


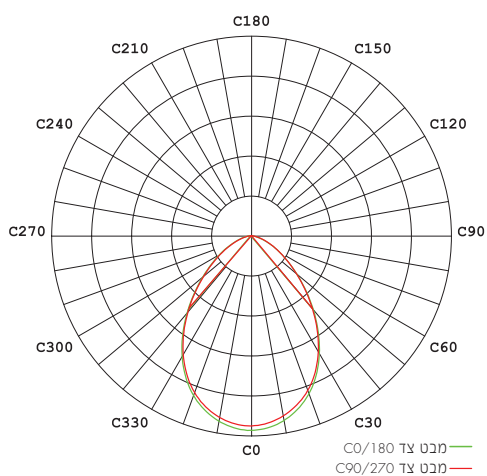

סדרת צילינדרים צמודי תקרה. מבנה אלומיניום איכותי בעיצוב נקי, איכות אורית גבוהה במיוחד  $CRI > 90$ , שילוב של עדשת HONEYCOMB לפיזור עדין ורך או זכוכית חלבית להבטחת פיזור אור אחיד ולמניעת סנוור. הגוף מתאים להתקנה בבתי מגורים, גלריות, בתי מלון, שטחים מסחריים, מסעדות ועוד.



מק"ט - 75410406

דגם - UNI-ICSM-0025-10W 3CCT 80°/45° BLACK

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



3Years Guarantee | VALUE | 220-240V 50-60Hz | IP20 | מתאים לרשימות התקן הישראלי

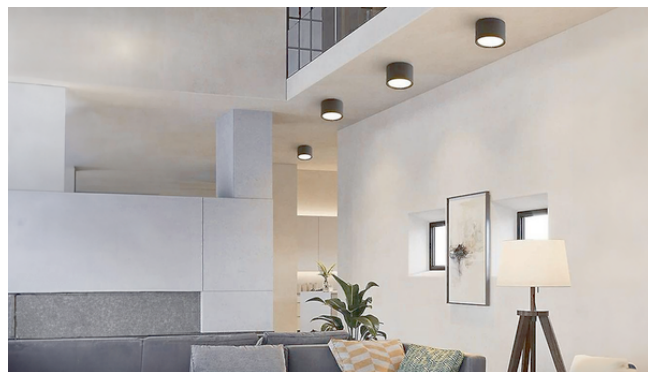

## DIMENSIONS & WEIGHT

## מידות ומשקל

|                |      |
|----------------|------|
| Height         | 64mm |
| Diameter       | 79mm |
| Product weight | 210g |

## MATERIALS & COLORS

## מבנה וגימור

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Product color   | black    |
| Body material   | aluminum |
| Cover finishing | Frosted  |
| Cover material  | glass    |



ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Nominal wattage      | 9.7W                |
| Nominal current      | 0.06A               |
| Nominal voltage      | 220-240V            |
| Mains frequency      | 50/60Hz             |
| Protection class     | Class 1             |
| Operating mode       | Internal LED driver |
| Driver manufacturer  | Integrated          |
| Dimmable driver mode | No                  |
| Power factor         | >0.75               |

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

|                        |                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------|
| Nisko Class            | VALUE 3 Years                                            |
| Israeli Standard       | Ta=35°C<br>IS 20-1<br>IS 20-2-1                          |
| CB                     | IEC 60598-1<br>IEC 60598-2-1<br>IEC 62031<br>IEC 62493   |
| Photobiological Safety | IEC 62778 RG0 (Exempt)                                   |
| EMC                    | IEC 55015<br>IEC 61000-3-2<br>IEC 61000-3-3<br>IEC 61547 |
| LM80                   | √                                                        |
| IP 60529               | IP20                                                     |
| ISO 9001               | √                                                        |

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Application environment   | INDOOR      |
| Mounting type             | Surface     |
| Mounting location         | Ceiling     |
| Type of protection        | IP20        |
| Ambient temperature range | -10...+40°C |

PERFORMANCE

ביצועים

|               |          |
|---------------|----------|
| Lifespan (Hr) | 30000Hrs |
|---------------|----------|

PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Luminous efficacy | 77Lm/W          |
| Luminous flux     | 750(4K)Lm       |
| CCT               | 3000/4000/6000K |
| CRI               | >90             |
| LED manufacturer  | TYF             |
| Chip type         | SMD 3030        |
| Beam angle        | 80°             |
| CIE class         | Direct          |
| Efficiency        | 100%            |