


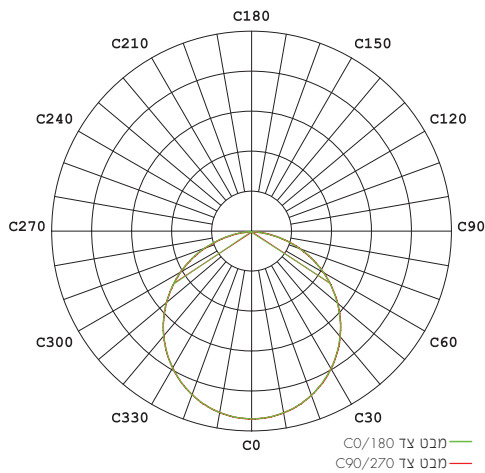

סדרת צילינדרים צמודי תקרה, הסדרה מגיעה עם מבנה אלומיניום איכותי עם קווים נקיים ומודרניים, המתאימים באופן מושלם לעיצוב הפנים של כל מקום. גמישות ונוחות בהתקנה עם טבעת מתחלפת בצבעים שונים- לבן, זהב או כסף- תוכלו להתאים את הצילינדר לסגנון העיצוב המיוחד שלכם בקלות ובנוחות. הקפדנו על איכות ויעילות אורית גבוהה, הסדרה מגיעה עם עדשה חלבית המבטיחה פיזור אור אחיד, מונעת סנוור ומסייעת ליצירת אווירה נעימה ומזמינה. יתרון נוסף- 3 גוני אור בגוף אחד! כעת תוכלו להתאים את התאורה באופן מדויק לסוג האווירה או הפעילות בחלל. מהווים פתרון מושלם לתאורה בבתי מגורים, גלריות, בתי מלון ועסקים.

מק"ס - 75410411

דגם - UNI-ICSM-0020-15W 3CCT 110° WHITE

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



3Years
Guarantee




VALUE

220-240V
50-60Hz



IP20

מתאים לדרשות
התקן הישראלי



DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Height	75mm
Diameter	109mm
Product weight	310g

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	white
Body material	aluminum
Cover finishing	milky
Cover material	PC





ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	12W
Nominal current	0.09A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 1
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	EAGLERISE
Driver model	CS-15-350 SB
Driver output current	350mA
Dimmable driver mode	No
Power factor	>0.58
Output ripple current	≤3%

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	VALUE 3 Years
Israeli Standard	Ta=35°C IS 20-1 IS 20-2-1
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62778 RG0 (Exempt)
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
LM80	√
IP 60529	IP20
ISO 9001	√

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	INDOOR
Mounting type	Surface
Mounting location	Ceiling
Type of protection	IP20
Ambient temperature range	-10...+40°C

PERFORMANCE

ביצועים

Lifespan (Hr)	30000Hrs
Driver lifespan	30000Hrs

PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	79Lm/W
Luminous flux	950(4K)Lm
CCT	3000/4000/6000K
CRI	>90
LED manufacturer	TYF
Chip type	SMD 3030
Beam angle	110°
CIE class	Direct
Efficiency	100%