


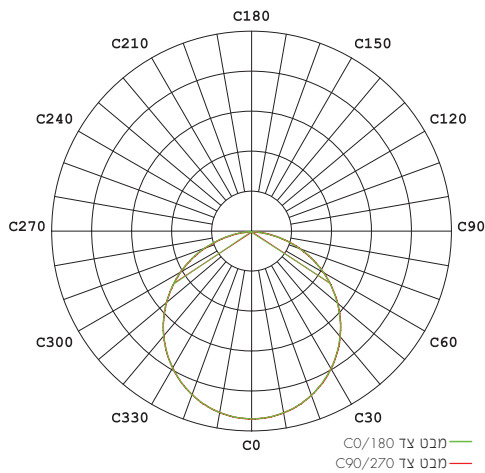

סדרת צילינדרים צמודי תקרה, הסדרה מגיעה עם מבנה אלומיניום איכותי עם קווים נקיים ומודרניים, המתאימים באופן מושלם לעיצוב הפנים של כל מקום. גמישות ונוחות בהתקנה עם טבעת מתחלפת בצבעים שונים - שחור, זהב או כסף - תוכלו להתאים את הצילינדר לסגנון העיצוב המיוחד שלכם בקלות ובנוחות. הקפדנו על איכות ויעילות אורית גבוהה, הסדרה מגיעה עם עדשה חלבית המבטיחה פיזור אור אחיד, מונעת סנוור ומסייעת ליצירת אווירה נעימה ומזמינה. יתרון נוסף - 3 גוונים אור בגוף אחד! כעת תוכלו להתאים את התאורה באופן מדויק לסוג האווירה או הפעילות בחלל. מהווים פתרון מושלם לתאורה בבתי מגורים, גלריות, בתי מלון ועסקים.

מק"ט - 75410412

דגם - UNI-ICSM-0020-10W 3CCT 110° BLACK

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



3Years  
Guarantee




VALUE

220-240V  
50-60Hz



IP20

מתאים לדרגות  
התקן הישראלי



### DIMENSIONS & WEIGHT

### מידות ומשקל

|                |      |
|----------------|------|
| Height         | 75mm |
| Diameter       | 79mm |
| Product weight | 450g |

### MATERIALS & COLORS

### מבנה וגימור

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Product color   | black    |
| Body material   | aluminum |
| Cover finishing | milky    |
| Cover material  | PC       |



ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Nominal wattage       | 9.2W                |
| Nominal current       | 0.07A               |
| Nominal voltage       | 220-240V            |
| Mains frequency       | 50/60Hz             |
| Protection class      | Class 1             |
| Operating mode        | Internal LED driver |
| Driver manufacturer   | EAGLERISE           |
| Driver model          | CS-12-250-SB1       |
| Driver output current | 250mA               |
| Dimmable driver mode  | No                  |
| Power factor          | >0.57               |
| Output ripple current | ≤3%                 |

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Application environment   | INDOOR      |
| Mounting type             | Surface     |
| Mounting location         | Ceiling     |
| Type of protection        | IP20        |
| Ambient temperature range | -10...+40°C |

PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Luminous efficacy | 71Lm/W          |
| Luminous flux     | 650(4K)Lm       |
| CCT               | 3000/4000/6000K |
| CRI               | >90             |
| LED manufacturer  | TYF             |
| Chip type         | SMD 3030        |
| Beam angle        | 110°            |
| CIE class         | Direct          |
| Efficiency        | 100%            |

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

|                        |                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nisko Class            | VALUE 3 Years                                                                           |
| Israeli Standard       | Ta=35°C<br>IS 20-1<br>IS 20-2-1                                                         |
| CB                     | IEC 60598-1<br>IEC 60598-2-1<br>IEC 61347-1<br>IEC 61347-2-13<br>IEC 62031<br>IEC 62493 |
| Photobiological Safety | IEC 62778 RG0 (Exempt)                                                                  |
| EMC                    | IEC 55015<br>IEC 61000-3-2<br>IEC 61000-3-3<br>IEC 61547                                |
| LM80                   | √                                                                                       |
| IP 60529               | IP20                                                                                    |
| ISO 9001               | √                                                                                       |

PERFORMANCE

ביצועים

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Lifespan (Hr)   | 30000Hrs |
| Driver lifespan | 30000Hrs |