



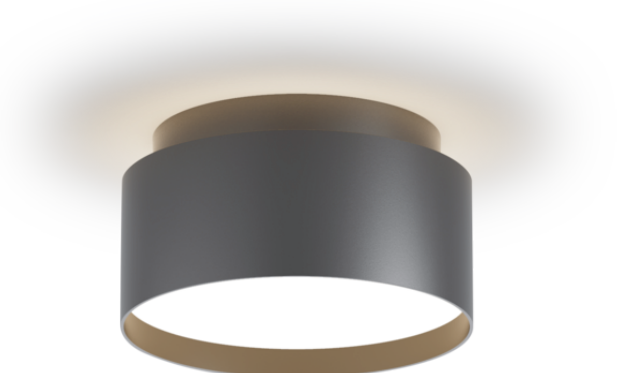


צילינדר המאיר מעלה ומטה, ומציג טכנולוגיה מתקדמת, עיצוב חדשני, מוקפד ונקי. מיועד להדגשת קירות וליצירת אווירה אינטימית בחללים מגוונים. כולל דרייבר חיצוני ללא ריצוד, התקנה קלה ונוחה במגוון רחב של יישומים. מאפשר שילוב אסתטי ופונקציונלי בהתאמה לצרכים שונים. משתלב באופן מושלם בבתי מגורים, חללי עבודה, גלריות ובתי מלון.

מק"ט - 75410445

דגם - 386A-140-24W-C3 BLACK 3CCT

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר

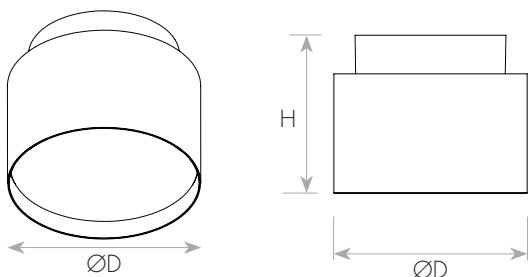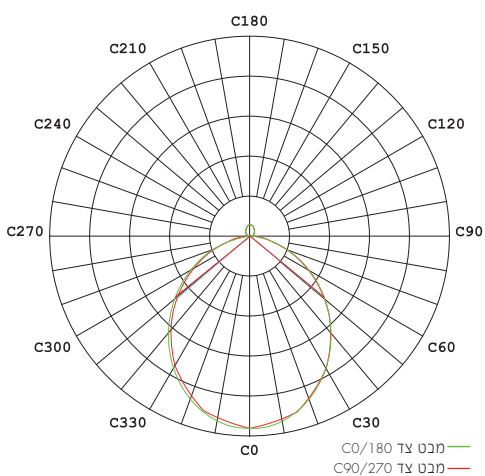

DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Height	79mm
Diameter	140mm
Product weight	730g

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	black
Body material	aluminum
Cover finishing	milky
Cover material	PC



ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	24W
Nominal current	0.1A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 1
Operating mode	Internal LED driver
Driver output current	600mA
Dimmable driver mode	No
Power factor	>0.96
THDi	<16%
Output ripple current	≤3%
Inrush current	7.8A
Inrush current time T _{h50}	34.9μs

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	VALUE 3 Years
Israeli Standard	Ta=40°C IS 20-1 IS 20-2-1
CE	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 IEC 62031
Photobiological Safety	IEC 62778 RG0 (Exempt)
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
LM80	√
TM21	√ Ta=35°C
LM79	√
IP 60529	IP40
ISO 9001	√

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	INDOOR
Mounting type	Surface
Mounting location	Ceiling
Type of protection	IP40
Ambient temperature range	-20...+40°C

PERFORMANCE

ביצועים

Lifespan (Hr)	30000Hrs
TM21	√ Ta=35°C
Lifespan L70	>54000Hrs
Lifespan L80	>54000Hrs
Lifespan L90	>41000Hrs



PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	88Lm/W
Luminous flux	2100/2100/2200Lm
CCT	3000/4000/5700K
CRI	>90
LED manufacturer	RUNLITE
Chip type	SMD 2835
Beam angle	100°
CIE class	Direct
Efficiency	100%