

צילינדר מסדרת ARI בעיצוב מודרני המשלב אלגנטיות ופונקציונליות. כולל שלוש טבעות מתחלפות (3IN1) בגוון הגוף, בגימור עץ או זהב, בהתאמה אישית. כולל עדשה אופטית מתקדמת מפיקה אור רך, אחיד וללא סנוור, וכמו כן פעולה ללא ריצוד (Flicker-Free) לנוחות מרבית. אפשרות לבחירת גוון אור / 3000K / 4000K / 6000K להתאמה מושלמת לכל חלל.

מק"ט - 75410453

דגם - 69508R LED 8W IP20 100D CRI90 3CCT BLACK+3RINGS

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



3Years  
Guarantee



VALUE


220-240V  
50-60Hz



IP40



מחמים לרשימת  
התקן הישראלי

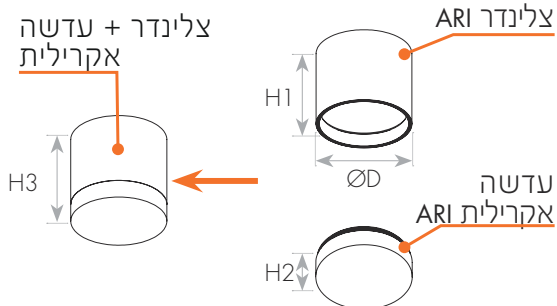

### DIMENSIONS & WEIGHT

### מידות ומשקל

Height	76mm
Diameter	90mm
Product weight	310g

### MATERIALS & COLORS

### מבנה וגימור

Product color	black
Body material	aluminum
Cover finishing	Prismatic

## ELECTRICAL DATA

## נתונים חשמליים

Nominal wattage	8.3W
Nominal current	0.06A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 1
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	EAGLERISE
Driver model	LS-8-200 SX E
Driver output current	200mA
Dimmable driver mode	No
Power factor	>0.59
Output ripple current	≤5%
Inrush current	9.9A
Inrush current time $T_{h50}$	80μs
Max. no. of lum. On circuit break. B10 A	53
Max. no. of lum. On circuit break. B16 A	85
Max. no. of lum. On circuit break. C10 A	53
Max. no. of lum. On circuit break. C16 A	85
Optional driver ON/OFF	LF 17900100
Optional driver 1-10V	LF 17900216
Optional driver DALI	LF 17900250

## APPLICATION & MOUNTING

## יישומים

Application environment	Indoor
Mounting type	Surface
Mounting location	Ceiling
Type of protection	IP40
Ambient temperature range	-10...+35°C

## CERTIFICATES & STANDARDS

## תקנים

Nisko Class	VALUE 3 Years
Israeli Standard	Ta=35°C IS 20-1 IS 20-2-1
CE	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 IEC 62031
Photobiological Safety	IEC 62778 RG0 (Exempt)
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
LM80	√
IP 60529	IP40
ISO 9001	√

## PERFORMANCE

## ביצועים

Lifespan (Hr)	50000Hrs
---------------	----------

## PHOTOMETRIC DATA

## אופטיקה

Luminous efficacy	77Lm/W
Luminous flux	750Lm
CCT	3000/4000/6000K
CRI	>90
LED manufacturer	BrightLED
Chip type	SMD 2835
Beam angle	100°
CIE class	Direct
Efficiency	100%