

צילינדר מסדרת ARI בעיצוב מודרני המשלב אלגנטיות ופונקציונליות. כולל שלוש טבעות מתחלפות (3IN1) בגוון הגוף, בגימור עץ או זהב, בהתאמה אישית. כולל עדשה אופטית מתקדמת מפיקה אור רך, אחיד וללא סנוור, וכמו כן פעולה ללא ריצוד (Flicker-Free) לנוחות מרבית. אפשרות לבחירת גוון אור / 3000K / 4000K / 6000K להתאמה מושלמת לכל חלל.

מק"ט - 75410454

דגם - 69512R LED 12W IP20 100D CRI90 3CCT BLACK+3RINGS

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



3Years Guarantee



VALUE


220-240V
50-60Hz



IP40



מחירים לירושלם
התקן הישראלי

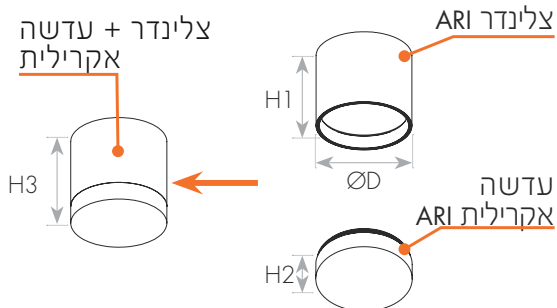

DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Height	76mm
Diameter	110mm
Product weight	410g

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	black
Body material	aluminum
Cover finishing	Prismatic

ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	12W
Nominal current	0.09A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 1
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	EAGLERISE
Driver model	SS-12-300 SX E
Driver output current	300mA
Dimmable driver mode	No
Power factor	>0.56
Output ripple current	≤5%
Inrush current	14.8A
Inrush current time T_{h50}	72μs
Max. no. of lum. On circuit break. B10 A	26
Max. no. of lum. On circuit break. B16 A	42
Max. no. of lum. On circuit break. C10 A	26
Max. no. of lum. On circuit break. C16 A	42
Optional driver ON/OFF	LF 17900101
Optional driver 1-10V	LF 17900216 LF 17900217
Optional driver DALI	LF 17900250 LF 17900251

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	Indoor
Mounting type	Surface
Mounting location	Ceiling
Type of protection	IP40
Ambient temperature range	-10...+35°C

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	VALUE 3 Years
Israeli Standard	Ta=35°C IS 20-1 IS 20-2-1
CE	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 IEC 62031
Photobiological Safety	IEC 62778 RG0 (Exempt)
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
LM80	√
IP 60529	IP40
ISO 9001	√

PERFORMANCE

ביצועים

Lifespan (Hr)	50000Hrs
---------------	----------

PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	79Lm/W
Luminous flux	950Lm
CCT	3000/4000/6000K
CRI	>90
LED manufacturer	BrightLED
Chip type	SMD 2835
Beam angle	100°
CIE class	Direct
Efficiency	100%