

מנורת קיר דקורטיבית מסדרת SPIKO. איכות אורית גבוהה $CRI > 90$, כיסוי אופטי של עדשת HONEYCOMB, עיצוב מודרני ומרהיב במגוון אורכים. מיוצרת מחומרים איכותיים וברמת גימור גבוהה. להארה בבתי מגורים, לובאים, אולמות אירועים, בתי מלון ועוד.

מק"ט - 75410635

דגם - UNI-IWSM-013-W2-BS-3K

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר




3Years
Guarantee

100-240V
50-60Hz



IP20

מתאים לרשימת
התקן הישראלי

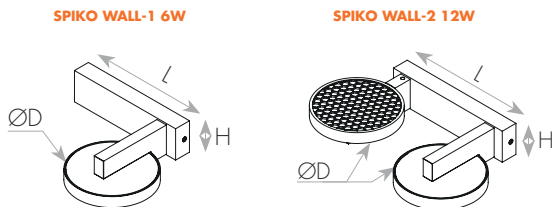

DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

| | |
|----------------|-------|
| Length | 175mm |
| Height | 22mm |
| Diameter | 108mm |
| Product weight | 760g |

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

| | |
|-----------------|--------------|
| Product color | Black Silver |
| Body material | aluminum |
| Cover finishing | milky |
| Cover material | PC |

ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Nominal wattage | 12W |
| Nominal current | 0.05A |
| Nominal voltage | 100-240V |
| Mains frequency | 50/60Hz |
| Protection class | Class 1 |
| Operating mode | Internal LED driver |
| Driver model | UNI-DR-12-300 |
| Driver output current | 300mA |
| Dimmable driver mode | No |

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

| | |
|------------------------|---|
| Nisko Class | ECO 3 Years |
| Israeli Standard | Ta=35°C IS 20-1 IS 20-2-1 |
| CE | IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 62493 |
| Photobiological Safety | IEC 62778 RG0 (Exempt) |
| EMC | IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547 |
| IP 60529 | IP20 |
| ISO 9001 | √ |

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

| | |
|---------------------------|-----------|
| Application environment | Indoor |
| Mounting type | Surface |
| Mounting location | Wall |
| Type of protection | IP20 |
| Ambient temperature range | 0...+35°C |

PERFORMANCE

ביצועים

| | |
|---------------|----------|
| Lifespan (Hr) | 30000Hrs |
|---------------|----------|

PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

| | |
|-------------------|----------|
| Luminous efficacy | 50Lm/W |
| Luminous flux | 600Lm |
| CCT | 3000K |
| CRI | >90 |
| LED manufacturer | OSRAM |
| Chip type | SMD 2835 |
| Beam angle | 80° |
| CIE class | Direct |
| Efficiency | 100% |