

מנורת קיר דקורטיבית מסדרת CARDO בעיצוב מודרני. הארה בשני כיוונים - כלפי מעלה ומטה. מיוצרת מחומרים איכותיים וברמת גימור גבוהה. איכות אורית גבוהה - $CRI > 90$. מגיעה במגוון אורכים ובצבעי שחור ולבן. להארה בבתי מגורים, לובאים, אולמות אירועים, בתי מלון ועוד.

מק"ט - 75410700

דגם - UNI-IWSM-21-XS-B-3K

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר




3Years
Guarantee

100-240V
50-60Hz



IP20

מתאים לרשימת
התקן הישראלי

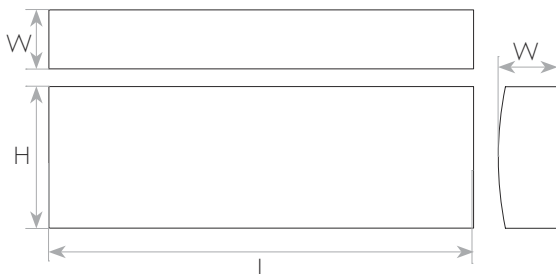

DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

| | |
|----------------|-------|
| Width | 25mm |
| Length | 180mm |
| Height | 60mm |
| Product weight | 270g |

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

| | |
|-----------------|----------|
| Product color | black |
| Body material | aluminum |
| Cover finishing | milky |

ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Nominal wattage | 2X4W |
| Nominal current | 0.03A |
| Nominal voltage | 100-240V |
| Mains frequency | 50/60Hz |
| Protection class | Class 1 |
| Operating mode | Internal LED driver |
| Driver output current | 235mA |
| Dimmable driver mode | No |

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

| | |
|------------------------|---|
| Nisko Class | ECO 3 Years |
| Israeli Standard | Ta=35°C IS 20-1 IS 20-2-1 |
| CE | IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 62493 |
| Photobiological Safety | IEC 62778 RG0 (Exempt) |
| EMC | IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547 |
| IP 60529 | IP20 |
| ISO 9001 | √ |

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

| | |
|---------------------------|-----------|
| Application environment | Indoor |
| Mounting type | Surface |
| Mounting location | Wall |
| Type of protection | IP20 |
| Ambient temperature range | 0...+35°C |

PERFORMANCE

ביצועים

| | |
|---------------|----------|
| Lifespan (Hr) | 30000Hrs |
|---------------|----------|

PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

| | |
|-------------------|-----------------|
| Luminous efficacy | 60Lm/W |
| Luminous flux | 480Lm |
| CCT | 3000K |
| CRI | >90 |
| LED manufacturer | OSRAM |
| Chip type | SMD 2835 |
| Beam angle | 110° |
| CIE class | General-Diffuse |
| Efficiency | 100% |