




מנורת קיר דקורטיבית מסדרת BILUX בעיצוב מודרני ובדרגת אטימות IP54. הארה בשני כיוונים - כלפי מעלה ומטה. מיוצרת מחומרים איכותיים וברמת גימור גבוהה. איכות אורית גבוהה -  $CRI > 90$ . מגיעה בצבעי שחור, לבן וצהוב. להארה בבתי מגורים, לובאים, אולמות אירועים, בתי מלון ועוד.

מק"ט - 75410716

דגם - UNI-PICC-100-B-3-230-IP

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר

- מתאים לדרישות התקן הישראלי
- IP54
- CLASS1
- 220-240 וולט 50-60 הרץ
- 3 שנות אחריות

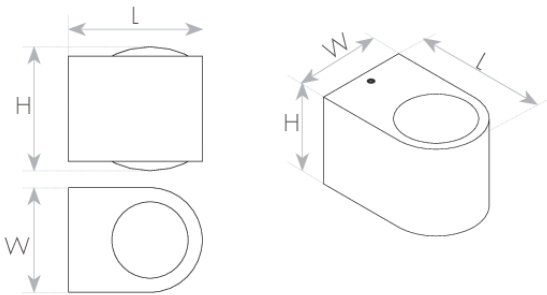

## DIMENSIONS & WEIGHT

|                |      |
|----------------|------|
| Width          | 50mm |
| Length         | 64mm |
| Height         | 59mm |
| Product weight | 320g |

## ELECTRICAL DATA

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Nominal wattage      | 2X2.5W              |
| Nominal current      | 0.02A               |
| Nominal voltage      | 220-240V            |
| Mains frequency      | 50/60Hz             |
| Protection class     | Class 1             |
| Operating mode       | Internal LED driver |
| Driver manufacturer  | Integrated          |
| Dimmable driver mode | No                  |

## APPLICATION & MOUNTING

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Ambient temperature range | 0...+35°C |
|---------------------------|-----------|

## MATERIALS & COLORS

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Cable surface [mm <sup>2</sup> ] | black    |
| Protection class IEC 62262       | aluminum |
| Cover material                   | Clear    |

## CERTIFICATES & STANDARDS

|                        |   |
|------------------------|---|
| Nisko Class            | ECO 3 Years   |
| Israeli Standard       | Ta=35°C<br>IS 20-1<br>IS 20-2-1   |
| CE                     | IEC 60598-1<br>IEC 60598-2-1<br>IEC 61347-1<br>IEC 61347-2-13<br>IEC 62031<br>IEC 62493 |
| Photobiological Safety | IEC 62778 RG0 (Exempt)  |
| EMC                    | IEC 55015<br>IEC 61000-3-2<br>IEC 61000-3-3<br>IEC 61547                                |
| IP 60529               | IP54  |
| ISO 9001               | ✓   |

## PERFORMANCE

|               |          |
|---------------|----------|
| Lifespan (Hr) | 30000Hrs |
|---------------|----------|

# PHOTOMETRIC DATA

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Luminous efficacy | 92Lm/W |
| Luminous flux     | 460Lm  |
| CCT               | 3000K  |
| CRI               | >90    |
| Beam angle        | 90°    |
| Efficiency        | 100%   |