


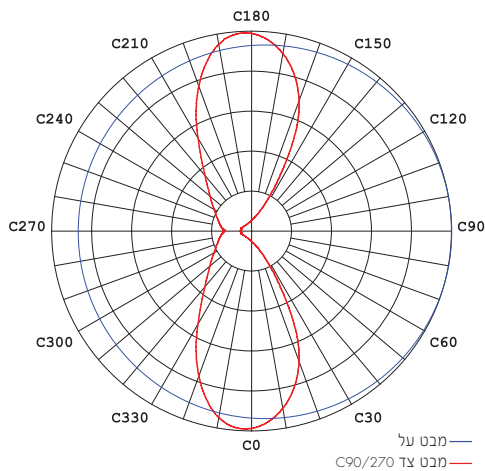

צמודי קיר אלגנטיים מיציקת אלומיניום המאירים בשני כיוונים - כלפי מטה ומעלה. מיוצרים מחומרים איכותיים ובדרגת אטימות גבוהה IP65. מהווים תחליף חסכוני במיוחד בהוצאות חשמל ותחזוקה בהשוואה לגופי תאורה מסורתיים. התקנה קלה ונוחה. להארת היקפי מבנה, משטחים אנכיים, חזיתות מבנים, עמודים, חומות, מרפסות ועוד.

מק"ט - 75610017

דגם - 2722-5W 30K IP65 GRAY

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



3Years
Guarantee




VALUE

220-240V
50-60Hz



IP65

מתאים לרשימות
התקן הישראלי

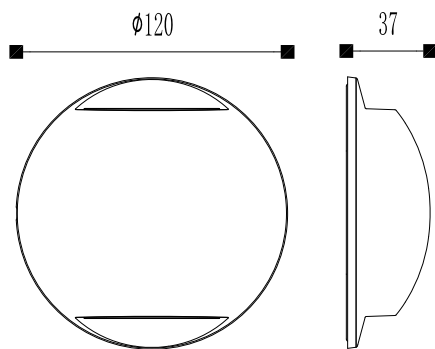

DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Width	37mm
Length	120mm
Height	120mm
Diameter	120mm
Product weight	250g

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	gray
Body material	aluminum
Protection class IEC 62262	IK06
Cover finishing	milky
Cover material	glass



ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	4.5W
Nominal current	0.04A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 1
Operating mode	Internal LED driver
Driver output current	350mA
Dimmable driver mode	No
Power factor	>0.46

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	VALUE 3 Years
Israeli Standard	Ta=40°C IS 20-1 IS 20-2-1
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-2 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62778 RG0 (Exempt)
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
IP 60529	IP65
Protection class IK (shock resistance)	IK06
ISO 9001	√

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	OUTDOOR
Mounting type	Surface
Mounting location	Wall
Type of protection	IP65
Ambient temperature range	-20...+40°C

PERFORMANCE

ביצועים

Lifespan (Hr)	30000Hrs
---------------	----------

PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	44Lm/W
Luminous flux	200Lm
CCT	3000K
CRI	>80
LED manufacturer	EVERLIGHT
Chip type	SMD 2835
Beam angle	70°
Efficiency	100%