


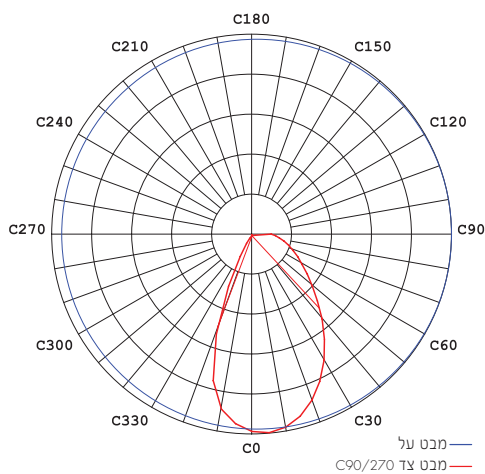

סדרת גופי תאורה צמודי קיר. הגופים מיוצרים מחומרים איכותיים ובעלי אטימות גבוהה IP65. מבנה עשוי מיציקת אלומיניום בגימור לבן או אפור לבחירה. מהווים תחליף חסכוני במיוחד בהוצאות חשמל ותחזוקה בהשוואה לגופי תאורה מסורתיים. התקנה בקלות ובנוחות. ייעודי להארת היקפי מבנה, משטחים אנכיים, חזיתות מבנים, עמודים, חומות, מרפסות ועוד.

מק"ט - 75610022

דגם - 2723-5W 40K IP65 GR

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



3Years
Guarantee




VALUE

220-240V
50-60Hz



IP65

מתאים לדרשות
התקן הישראלי

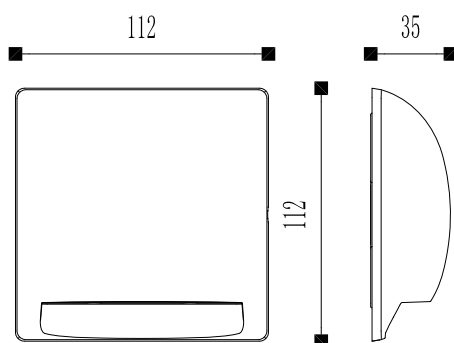

DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Width	35mm
Length	112mm
Height	112mm
Product weight	250g

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	gray
Body material	aluminum
Cover finishing	milky
Cover material	glass



ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	4.5W
Nominal current	0.04A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 1
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	LEADLUX
Driver model	LD03W-350
Driver output current	350mA
Dimmable driver mode	No
Power factor	>0.46

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	VALUE 3 Years
Israeli Standard	Ta=40°C IS 20-1 IS 20-2-1
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-2 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62778 RG0 (Exempt)
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
IP 60529	IP65
ISO 9001	√

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	OUTDOOR
Mounting type	Surface
Mounting location	Wall
Type of protection	IP65
Ambient temperature range	-20...+40°C

PERFORMANCE

ביצועים

Lifespan (Hr)	30000Hrs
---------------	----------

PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	44Lm/W
Luminous flux	200Lm
CCT	4000K
CRI	>80
LED manufacturer	EVERLIGHT
Chip type	SMD 2835
Beam angle	75°
CIE class	Direct
Efficiency	100%