





בולרד בעיצוב ייחודי מיציקת אלומיניום ועדשת PC. יעילות אורית גבוהה ואופטיקה מעולה, להבטחת חיסכון בצריכת חשמל. דרגת אטימות IP65. התקנה נוחה וקלה. להארת שטחים פתוחים, שבילים, גינות, גנים ציבוריים, מבואות, מבנים, טיילות ועוד.

מק"ט - 75610023
דגם - IP65 12W 30K 65H GR 2843-650
קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר

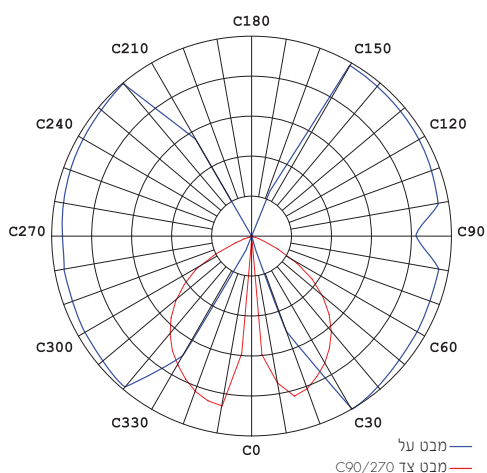

3Years Guarantee | VALUE | 220-240V 50-60Hz | IP65 | מתאים לדרשות התקן הישראלי



DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Width	69mm
Length	178mm
Height	650mm
Product weight	2300g

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	gray
Body material	aluminum
Protection class IEC 62262	IK06



ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	13W
Nominal current	0.07A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 1
Operating mode	Internal LED driver
Driver output current	300mA
Dimmable driver mode	No
Power factor	>0.75

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	VALUE 3 Years
Israeli Standard	Ta=40°C IS 20-1 IS 20-2-1
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 62493
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
LM80	√
IP 60529	IP65
Protection class IK (shock resistance)	IK06
ISO 9001	√

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	OUTDOOR
Mounting type	External
Mounting location	Ground
Type of protection	IP65
Ambient temperature range	-20...+40°C

PERFORMANCE

ביצועים

Lifespan (Hr)	30000Hrs
---------------	----------

PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	69Lm/W
Luminous flux	900Lm
CCT	3000K
CRI	>80
LED manufacturer	CREE
Chip type	COB
Beam angle	296°
Efficiency	100%