
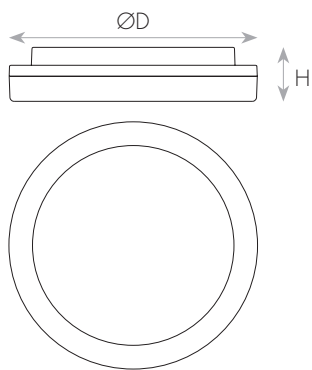


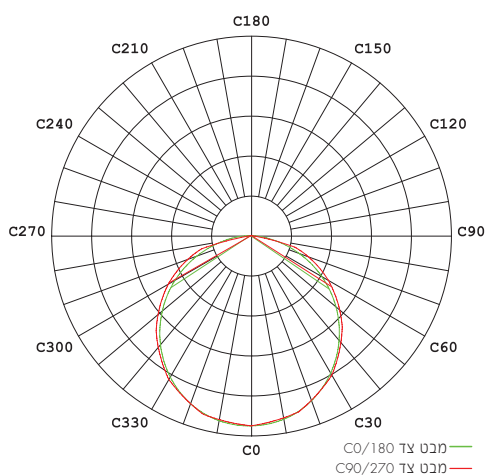

סדרת צמודי תקרה מקצועיים בעלת תפוקת אור גבוהה, דרגת אטימות IP54 ודרגת חוזק מכני IK08. כיסוי ובסיס PC חלבי איכותי להבטחת פיזור אור אחיד ולמניעת סינוור. התקנה בקליק - גשר חיצוני להתקנה מהירה וללא צורך בפתיחת גוף התאורה. להארה בחדרי מדרגות, מבואות, מעברים, חדרי מגורים, מרפסות ועוד.


מק"ס - 76264015

דגם - YY-CL-220C-ND

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



5Years Guarantee | PRO | 220-240V 50-60Hz | IP54 | IK08 | מתאים לדרגות התקן הישראלי

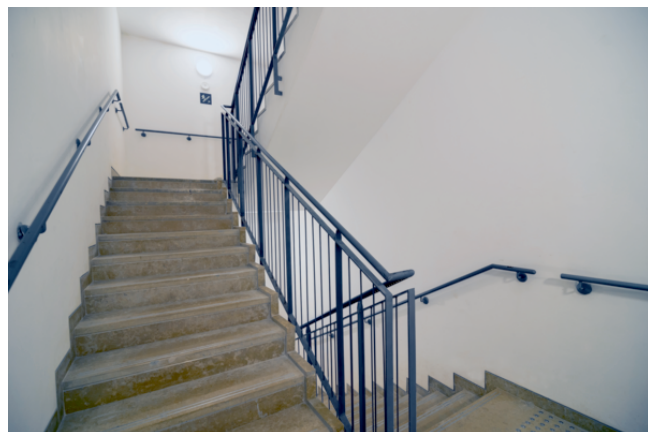

DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Height	48mm
Diameter	220mm
Product weight	600g

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	white
Body material	PC
Protection class IEC 62262	IK08
Cover finishing	milky
Cover material	PC

ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	15W
Nominal current	0.075A
Nominal voltage	100-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 2
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	Integrated
Driver model	YY-XDD-24W-V4.0
Driver output current	200mA
Dimmable driver mode	No
Power factor	>0.92
THDi	<19%

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	PROFESSIONAL 5 Years
Israeli Standard	Ta=40°C IS 20-1 IS 20-2-1
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13
Photobiological Safety	IEC 62471 RG0 (Exempt)
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
LM80	√
TM21	√ Ta=35°C
LM79	√
IP 60529	IP54
Protection class IK (shock resistance)	IK08
Green Building	√
ISO 9001	√
אישורים נוספים	פיקוד העורף √ מבחן הרס ת"י 4-5103 √

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	INDOOR
Mounting type	Surface
Mounting location	Ceiling/Wall-mounted
Type of protection	IP54
Ambient temperature range	-20...+40°C

PERFORMANCE

ביצועים

Lifespan (Hr)	30000Hrs
TM21	√ Ta=35°C
Lifespan L80	>36000Hrs



PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	90Lm/W
Luminous flux	1350Lm
CCT	4000K
CRI	>85
LED manufacturer	DACOL
Chip type	SMD 2835
Beam angle	120°
CIE class	Direct
Efficiency	100%