
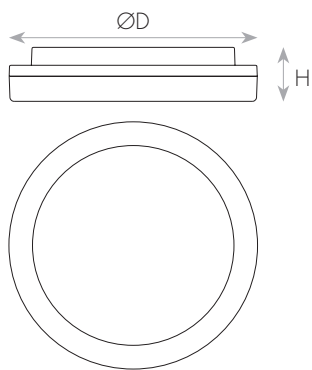


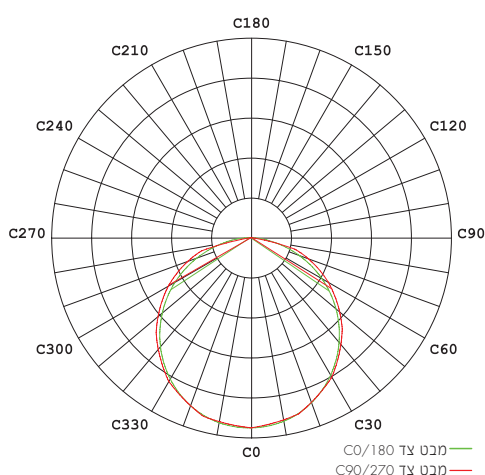

סדרת צמודי תקרה מקצועיים בעלת תפוקת אור גבוהה, דרגת אטימות IP54 ודרגת חוזק מכני IK08. כיסוי ובסיס PC חלבי איכותי להבטחת פיזור אור אחיד ולמניעת סינוור. התקנה בקליק - גשר חיצוני להתקנה מהירה וללא צורך בפתיחת גוף התאורה. להארה בחדרי מדרגות, מבואות, מעברים, חדרי מגורים, מרפסות ועוד.

מק"ט - 76264024

דגם - YY-CL-330C-ND

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



5Years Guarantee | PRO | 220-240V 50-60Hz | IP54 | IK08 | מתאים לדרגות התקן הישראלי



## DIMENSIONS & WEIGHT

## מידות ומשקל

|                |       |
|----------------|-------|
| Height         | 48mm  |
| Diameter       | 330mm |
| Product weight | 900g  |

## MATERIALS & COLORS

## מבנה וגימור

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Product color              | white |
| Body material              | PC    |
| Protection class IEC 62262 | IK08  |
| Cover finishing            | milky |
| Cover material             | PC    |



ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Nominal wattage       | 24W                 |
| Nominal current       | 0.12A               |
| Nominal voltage       | 100-240V            |
| Mains frequency       | 50/60Hz             |
| Protection class      | Class 2             |
| Operating mode        | Internal LED driver |
| Driver manufacturer   | Integrated          |
| Driver model          | YY-XDD-24W-V4.0     |
| Driver output current | 300mA               |
| Dimmable driver mode  | No                  |
| Power factor          | >0.92               |
| THDi                  | <24%                |

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Application environment   | INDOOR               |
| Mounting type             | Surface              |
| Mounting location         | Ceiling/Wall-mounted |
| Type of protection        | IP54                 |
| Ambient temperature range | -20...+40°C          |

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

|                                        |                                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Nisko Class                            | PROFESSIONAL 5 Years                                          |
| Israeli Standard                       | Ta=40°C<br>IS 20-1<br>IS 20-2-1                               |
| CB                                     | IEC 60598-1<br>IEC 60598-2-1<br>IEC 61347-1<br>IEC 61347-2-13 |
| Photobiological Safety                 | IEC 62471 RG0 (Exempt)                                        |
| EMC                                    | IEC 55015<br>IEC 61000-3-2<br>IEC 61000-3-3<br>IEC 61547      |
| LM80                                   | √                                                             |
| TM21                                   | √ Ta=35°C                                                     |
| IP 60529                               | IP54                                                          |
| Protection class IK (shock resistance) | IK08                                                          |
| Green Building                         | √                                                             |
| ISO 9001                               | √                                                             |
| אישורים נוספים                         | פיקוד העורף √<br>מבחן הרס ת"י 5103-4 √                        |

PERFORMANCE

ביצועים

|               |           |
|---------------|-----------|
| Lifespan (Hr) | 30000Hrs  |
| TM21          | √ Ta=35°C |
| Lifespan L80  | >36000Hrs |



PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Luminous efficacy | 100Lm/W  |
| Luminous flux     | 2400Lm   |
| CCT               | 4000K    |
| CRI               | >85      |
| LED manufacturer  | DACOL    |
| Chip type         | SMD 2835 |
| Beam angle        | 120°     |
| CIE class         | Direct   |
| Efficiency        | 100%     |