
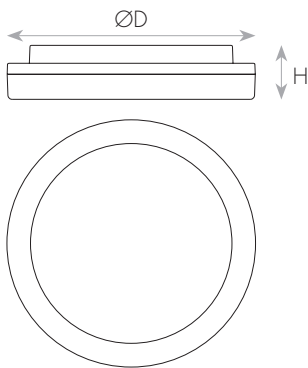


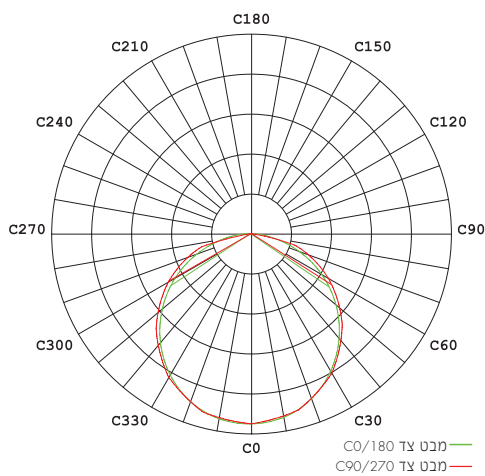

גוף תאורת לד דו תכליתי צמוד קיר/תקרה, בדרגת אטימות IP54. עיצוב דק ועדין המקנה אווירה יוקרתית. התקנה בקליק ללא צורך בפתיחת הגוף. כולל מנגנון 2W הנדלק אוטומטית בעת הפסקת חשמל, לפרק זמן של עד 3 שעות. כפתור לבדיקת מעגל החירום ונורית חייו. חסכוני בצריכת חשמל ובתחזוקה. להארת חדרים, חדרי מדרגות, נתיבי מילוט ועוד.

מק"ט - 76264118

דגם - YY-CL-280C-EM

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



5Years Guarantee | PRO | 220-240V 50-60Hz | IP54 | IK08 | מתאים לדרשות התקן הישראלי



DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Height	58mm
Diameter	280mm
Product weight	1180g

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	white
Body material	PC
Protection class IEC 62262	IK08
Cover finishing	milky
Cover material	PC
Lens material	PC

ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	18/2W
Nominal current	0.09A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 2
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	Integrated
Driver model	YY-18ND1
Driver output current	235mA
Dimmable driver mode	No
Battery	ניקל-קדמיום

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	PROFESSIONAL 5 Years Battery 5 Years
Israeli Standard	Ta=25°C IS 20-1 IS 20-2-22
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 60598-2-22 IEC 61347-1 IEC 61347-2-7 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62471 RG0 (Exempt) IEC 62778 RG0 (Exempt)
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
LM80	√
IP 60529	IP54
Protection class IK (shock resistance)	IK08
ISO 9001	√
אישורים נוספים	פיקוד העורף √ מבחן הרס ת"י 5103-4 √

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	INDOOR
Mounting type	Surface
Mounting location	Ceiling/Wall-mounted
Type of protection	IP54
Ambient temperature range	-20...+40°C

PERFORMANCE

ביצועים

Lifespan (Hr)	36000Hrs
Working time off-grid (±5%)	180Min



PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	94Lm/W
Luminous flux	1700/180Lm
CCT	4000K
CRI	>80
LED manufacturer	DACOL
Chip type	SMD 2835
Beam angle	120°
CIE class	Direct
Efficiency	100%