


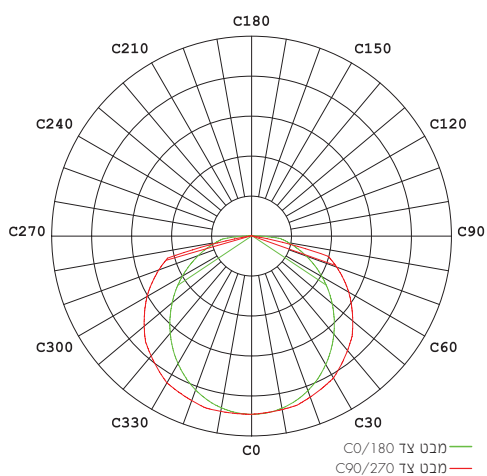

צמודי קיר/תקרה מקצועיים בעיצוב אובלי, המשיגים אחידות אורית גבוהה. בסיס וכיסוי PC עמיד אנטי וונדלי, דרגת אטימות IP65. התקנה קלה ללא צורך בפתיחת גוף התאורה בזכות מסגרת נשלפת. להארה בשבילים, חומות, מעברים, חדרי מדרגות, חדרי שירות ועוד.

מק"ט - 76301240

דגם - YY-BL-230M-ND

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



5Years
Guarantee



PRO


170-240V
50-60Hz



IP65

IK08

מתאים לרשימות
התקן הישראלי

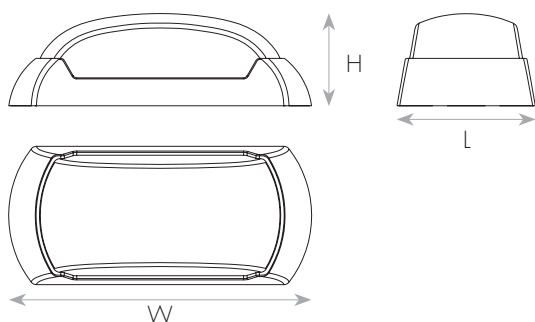

DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Width	105mm
Length	230mm
Height	70mm
Product weight	600g

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	white
Body material	PC
Cover finishing	milky
Cover material	PC

ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	12W
Nominal current	0.05A
Nominal voltage	170-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 2
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	Integrated
Dimmable driver mode	No

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	PROFESSIONAL 5 Years
Israeli Standard	IS 20-1 IS 20-2-1
IP 60529	IP65
ISO 9001	✓

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	INDOOR
Mounting type	Surface
Mounting location	Ceiling/Wall-mounted
Type of protection	IP65
Ambient temperature range	0...+35°C

PERFORMANCE

ביצועים

Lifespan (Hr)	30000Hrs
---------------	----------

PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	79Lm/W
Luminous flux	950Lm
CCT	4000K
CRI	>85
Chip type	SMD 2835
Beam angle	120°
CIE class	Direct
Efficiency	100%