
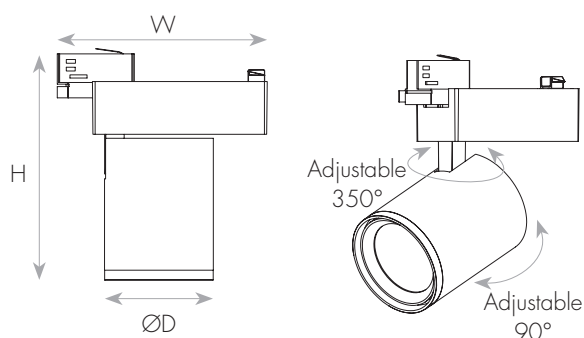


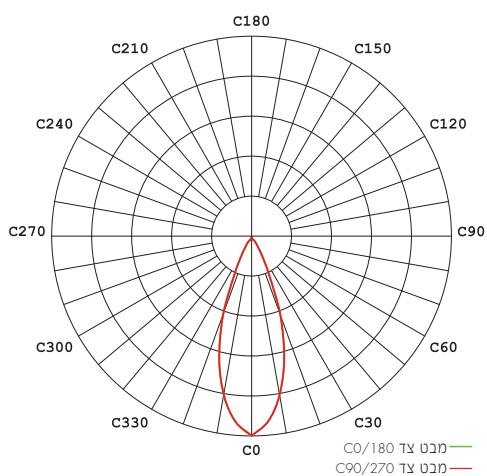

סדרת ספוטי לד איכותית מותאמת לפס צבירה תלת פאזי, בעיצוב חדשני ואלגנטי. הגופים מאירים אלמנטים במיקוד אורי מושלם, עם מקדם מסירת צבע גבוה במיוחד $CRI > 90$. כוללים דרייבר LIFUD מקצועי המונע ריצוד ומספק זמן ממושך ביותר של שעות עבודה. להארת אובייקטים בחלונות ראווה, בתצוגות ובמוזיאונים.

מק"ט - 77314030

דגם - T1070

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



3Years Guarantee | VALUE | 220-240V 50-60Hz | IP20 | מתאים לדרגות התקן הישראלי



DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Width	205mm
Height	224mm
Diameter	110mm
Product weight	620g

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	black
Body material	aluminum
Cover finishing	Clear
Cover material	glass



ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	40W
Nominal current	0.19A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 1
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	LIFUD
Driver model	LF-GIR040YM1050H
Driver output current	1050mA
Dimmable driver mode	No
Power factor	>0.95
THDi	<15%
Inrush current	60A
Inrush current time T _{h50}	350µs
Max. no. of lum. On circuit break. B10 A	32
Max. no. of lum. On circuit break. B16 A	51
Max. no. of lum. On circuit break. C10 A	32
Max. no. of lum. On circuit break. C16 A	51

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	INDOOR
Mounting type	Trackline
Mounting location	Ceiling
Type of protection	IP20
Ambient temperature range	0...+35°C

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	VALUE 3 Years
Israeli Standard	IS 20-1 IS 20-2-1
CB	IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62471 RG1 IEC 62778 RG1
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
IP 60529	IP20
ISO 9001	√

PERFORMANCE

ביצועים

Lifespan (Hr)	50000Hrs
---------------	----------



PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	81Lm/W
Luminous flux	3250Lm
CCT	3000K
CRI	>90
LED manufacturer	LUMILEDS
Chip type	COB
Beam angle	36°
CIE class	Direct
Efficiency	100%