


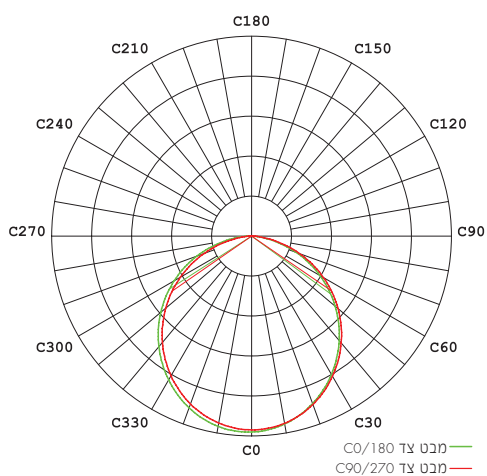

סדרת ספוטס לינאריים לפסי צבירה תלת פאזי מבית POWER GEAR העולמית. עיצוב חדשני ואלגנטי המעניק פתרון מושלם ויעיל להשלמת התאורה במרווחים בין ספוטס. יעילות אורית גבוהה וחסיכונית, מקדם מסירת צבע  $CRI > 85$  לתאורה טבעית ונכונה. דרייבר איכותי ללא ריצוד להתקנה נוחה וקלה. מתאים למגוון רחב של יישומים, להארת חלונות ראוות, מוזיאונים, שטחים מסחריים ועוד.

מק"ט - 77332030

דגם - 20W 54060

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



3Years  
Guarantee



VALUE

220-240V  
50-60Hz



IP20



מתאים לרשימות  
התקן הישראלי



### DIMENSIONS & WEIGHT

### מידות ומשקל

|                |        |
|----------------|--------|
| Width          | 32.5mm |
| Length         | 600mm  |
| Height         | 26mm   |
| Product weight | 500g   |

### MATERIALS & COLORS

### מבנה וגימור

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Product color   | white    |
| Body material   | aluminum |
| Cover finishing | milky    |
| Cover material  | PC       |



ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Nominal wattage       | 18W                 |
| Nominal current       | 0.09A               |
| Nominal voltage       | 220-240V            |
| Mains frequency       | 50/60Hz             |
| Protection class      | Class 1             |
| Operating mode        | Internal LED driver |
| Driver manufacturer   | Integrated          |
| Driver model          | RT-20-500B          |
| Driver output current | 500mA               |
| Dimmable driver mode  | No                  |
| Power factor          | >0.93               |
| THDi                  | <7%                 |

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

|                        |                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nisko Class            | VALUE 3 Years                                                                           |
| Israeli Standard       | Ta=25°C<br>IS 20-1<br>IS 20-2-1                                                         |
| CE                     | IEC 60598-1<br>IEC 60598-2-1<br>IEC 61347-1<br>IEC 61347-2-13<br>IEC 62031<br>IEC 62493 |
| Photobiological Safety | IEC 62778 RG0 (Exempt)                                                                  |
| EMC                    | IEC 55015<br>IEC 61000-3-2<br>IEC 61000-3-3<br>IEC 61547                                |
| IP 60529               | IP20                                                                                    |
| Green Building         | ISO 14001                                                                               |
| ISO 9001               | √                                                                                       |

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Application environment   | INDOOR    |
| Mounting type             | Trackline |
| Mounting location         | Ceiling   |
| Type of protection        | IP20      |
| Ambient temperature range | 0...+35°C |

PERFORMANCE

ביצועים

|               |          |
|---------------|----------|
| Lifespan (Hr) | 40000Hrs |
|---------------|----------|

PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Luminous efficacy | 91Lm/W   |
| Luminous flux     | 1650Lm   |
| CCT               | 3000K    |
| CRI               | >85      |
| LED manufacturer  | SAMSUNG  |
| Chip type         | SMD 2835 |
| Beam angle        | 112°     |
| CIE class         | Direct   |
| Efficiency        | 100%     |