


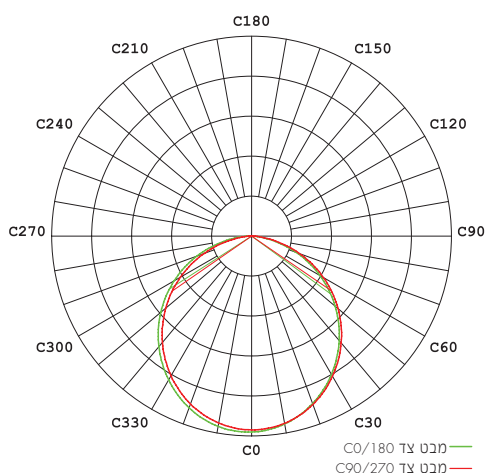

סדרת ספוטס לינאריים לפסי צבירה תלת פאזי מבית POWER GEAR העולמית. עיצוב חדשני ואלגנטי המעניק פתרון מושלם ויעיל להשלמת התאורה במרווחים בין ספוטס. יעילות אורית גבוהה וחסיכונית, מקדם מסירת צבע $CRI > 85$ לתאורה טבעית ונכונה. דרייבר איכותי ללא ריצוד להתקנה נוחה וקלה. מתאים למגוון רחב של יישומים, להארת חלונות ראווה, מוזיאונים, שטחים מסחריים ועוד.

מק"ט - 77333041

דגם - 30W 54103

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



3Years Guarantee | VALUE | 220-240V 50-60Hz | IP20 | מתאים לרשימות התקן הישראלי



DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Width	32.5mm
Length	1000mm
Height	26mm
Product weight	720g

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	black
Body material	aluminum
Cover finishing	milky
Cover material	PC



ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	30W
Nominal current	0.14A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 1
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	Integrated
Driver model	RT-30-800B
Driver output current	800mA
Dimmable driver mode	No
Power factor	>0.93
THDi	<7%

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	VALUE 3 Years
Israeli Standard	Ta=25°C IS 20-1 IS 20-2-1
CE	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62778 RG0 (Exempt)
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
IP 60529	IP20
Green Building	ISO 14001
ISO 9001	√

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	INDOOR
Mounting type	Trackline
Mounting location	Ceiling
Type of protection	IP20
Ambient temperature range	0...+35°C

PERFORMANCE

ביצועים

Lifespan (Hr)	40000Hrs
---------------	----------

PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	90Lm/W
Luminous flux	2700Lm
CCT	4000K
CRI	>85
LED manufacturer	SAMSUNG
Chip type	SMD 2835
Beam angle	112°
CIE class	Direct
Efficiency	100%