


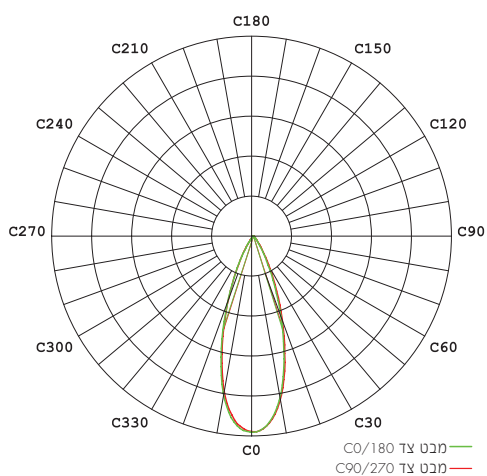

סדרת ספוטס מקצועיים למערכת פסי צבירה תלת פאזי בעיצוב אלגנטי ונקי. שלושה גווני אור לבחירה - אור חם, ניטרלי או קר בגוף אחד. מצוידים בדרייבר MULTI WATT ללא ריצוד, מציע פתרון יעיל ומתקדם לשינוי ההספק. הארה ממוקדת וטבעית עם מקדם מסירת צבע גבוה $CRI > 90$. מצטיינים בהארת חללים גדולים ביעילות אורית גבוהה, ומאפשרים גמישות גבוהה להתאמת מיקום הספוטס. מיקוד מושלם המחמיא לאובייקטים המוצגים בחלונות ראווה, בתצוגות, מוזיאונים, שטחים מסחריים ועוד.

מק"ס - 77340222

דגם - 9445-45W-3CCT-WHITE

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



3Years
Guarantee




VALUE

220-240V
50-60Hz



IP20

מתאים לדרשות
התקן הישראלי

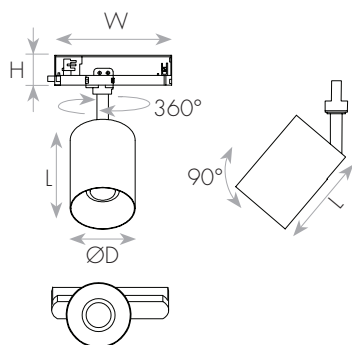

DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Length	130mm
Height	130mm
Diameter	90mm
Product weight	880g

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	black
Body material	aluminum
Cover material	PC
Lens material	PMMA

ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	45W
Nominal current	0.2A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 2
Operating mode	External LED driver
Driver manufacturer	KGP
Driver model	SC42W300-1050CG-4W
Driver output current	300-1050mA
Dimmable driver mode	No
Power factor	>0.97
THDi	<17%
Output ripple current	≤5%
Inrush current	18A
Max. no. of lum. On circuit break. B10 A	33
Max. no. of lum. On circuit break. B16 A	53
Max. no. of lum. On circuit break. C10 A	53
Max. no. of lum. On circuit break. C16 A	85

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	INDOOR
Mounting type	Trackline
Mounting location	Ceiling
Type of protection	IP20
Ambient temperature range	-20...+40°C

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	VALUE 3 Years
Israeli Standard	Ta=25°C IS 20-1 IS 20-2-1
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62471 RG1 IEC 62778 RG1
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
LM80	√
IP 60529	IP20
ISO 9001	√

PERFORMANCE

ביצועים

Lifespan (Hr)	76000Hrs
Driver lifespan	76000Hrs



PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	94Lm/W
Luminous flux	3300/4250/3600Lm
CCT	3000/4000/6000K
CRI	>90
LED manufacturer	TYF
Chip type	COB
Beam angle	38°
CIE class	Direct
Efficiency	100%