


סדרת ספוטס מקצועיים למערכת פסי צבירה תלת פאזי בעיצוב אדריכלי. רפלקטורי ייחודי, המיוצר בטכנולוגיה מתקדמת ליעילות אורית גבוהה במיוחד 126Lm/W. מצויידים בדרייבר MULTI WATT ללא ריצוד, המציע פתרון יעיל ומתקדם לשינוי ההספק. הארה ממוקדת וטבעית עם מקדם מסירת צבע גבוה $CRI > 90$. מאפשרים גמישות גבוהה להתאמת מיקום הספוטס. להארה ממוקדת ואיכותית בחלונות ראווה, בתצוגות, מוזיאונים, שטחים מסחריים ועוד.

מק"ט - 77340230

דגם - FT1091 4000K BLACK

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר

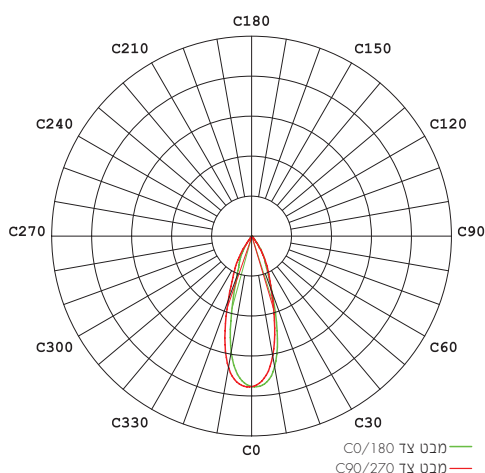

5Years
Guarantee



PRO

220-240V
50-60Hz



IP20

מתאים לרשימות
התקן הישראלי



DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Length	140mm
Diameter	91mm
Product weight	700g

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	black
Body material	aluminum
Cover finishing	Clear
Cover material	glass
Lens material	PC



ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	38W
Nominal current	0.17A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 2
Operating mode	External LED driver
Driver model	SC42W300-1050CG-4B
Driver output current	300-1050mA
Dimmable driver mode	No
Power factor	>0.97
THDi	<11%
Output ripple current	≤5%
Inrush current	18A
Max. no. of lum. On circuit break. B10 A	33
Max. no. of lum. On circuit break. B16 A	53
Max. no. of lum. On circuit break. C10 A	53
Max. no. of lum. On circuit break. C16 A	85

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	INDOOR
Mounting type	Trackline
Mounting location	Ceiling
Type of protection	IP20
Ambient temperature range	-20...+35°C

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	PROFESSIONAL 5 Years
Israeli Standard	Ta=35°C IS 20-1 IS 20-2-1
CE	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62778 RG0 (Exempt)
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
LM80	√
IP 60529	IP20
ISO 9001	√

PERFORMANCE

ביצועים

Lifespan (Hr)	76000Hrs
Driver lifespan	76000Hrs



PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	131Lm/W
Luminous flux	5000Lm
CCT	4000K
CRI	>90
LED manufacturer	EVERCORE
Chip type	COB
Beam angle	38°
CIE class	Direct
Efficiency	100%