


סדרת ספוטים מקצועיים למערכת פסי צבירה תלת פאזי בעיצוב אדריכלי. כוללים רפלקטור ייחודי, המיוצר בטכנולוגיה מתקדמת ליעילות אורית גבוהה במיוחד של 120Lm/W. הארה ממוקדת וטבעית עם מקדם מסירת צבע גבוה CRI>90. הגופים מצויידים בדרייבר VS ללא ריצוד. מאפשרים גמישות גבוהה להתאמת מיקום הספוטים. אידיאליים להארה ממוקדת ואיכותית בחלונות ראווה, בתצוגות, מוזיאונים, שטחים מסחריים ועוד.

מק"ט - 77340242  
 FT1125 42W 38D CRI90 3CCT WHITE - גם  
 קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



5 YEAR GUARANTEE | PRO | 220-240V 50-60Hz | IP20

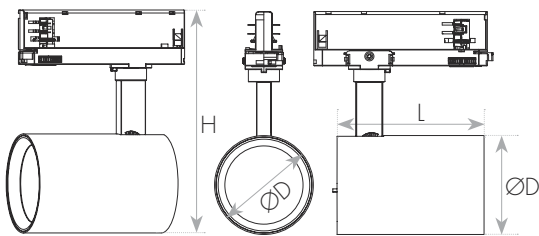

### DIMENSIONS & WEIGHT

### מידות ומשקל

Length	140mm
Diameter	91mm
Product weight	700g

### MATERIALS & COLORS

### מבנה וגימור

Product color	white
Body material	aluminum
Cover finishing	Clear
Cover material	glass
Lens material	PC

## ELECTRICAL DATA

## נתונים חשמליים

Nominal wattage	42W
Nominal current	0.18A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 2
Operating mode	External LED driver
Driver manufacturer	Vossloh-Schwabe Lighting Solutions
Driver model	ECXe 1050.646
Driver output current	300-1050mA
Dimmable driver mode	No
Power factor	>0.97
THDi	<8%
Output ripple current	≤0.4%
Inrush current	7A
Inrush current time $T_{h50}$	28μs
Max. no. of lum. On circuit break. B10 A	40
Max. no. of lum. On circuit break. B16 A	53
Max. no. of lum. On circuit break. C10 A	40
Max. no. of lum. On circuit break. C16 A	53

## APPLICATION & MOUNTING

## יישומים

Application environment	Indoor
Mounting type	Trackline
Mounting location	Ceiling
Type of protection	IP20
Ambient temperature range	-20...+35°C

## CERTIFICATES & STANDARDS

## תקנים

Nisko Class	PROFESSIONAL 5 Years
Israeli Standard	Ta=25°C IS 20-1 IS 20-2-1
CE	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 62384
Photobiological Safety	IEC 62471 RG0 (Exempt) IEC 62778 RG1
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
Flicker IEEE 1789	√
LM80	√
IP 60529	IP20
ISO 9001	√

## PERFORMANCE

## ביצועים

Lifespan (Hr)	50000Hrs
Driver lifespan	50000Hrs

## PHOTOMETRIC DATA

## אופטיקה

Luminous efficacy	107/114/114Lm/W
Luminous flux	4500/4800/4800Lm
CCT	2700/3000/4000K
CRI	>90
LED manufacturer	EVERCORE
Chip type	COB
Beam angle	38°
CIE class	Direct
Efficiency	100%