


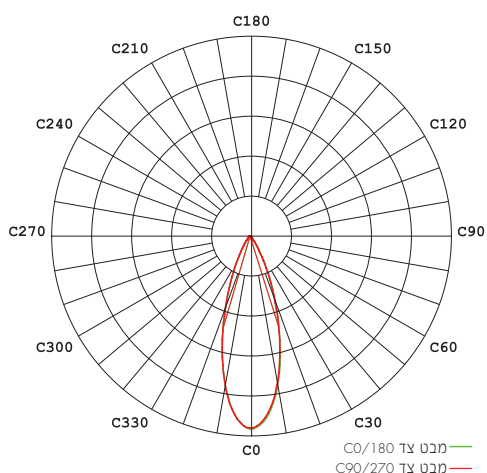

סדרת ספוטס מתכוננים למערכת פסי צבירה חד פאזי אוניברסלי בעיצוב קלאסי ונקי. תאורה מדויקת, טבעית ואיכותית, מקדם מסירת צבע גבוה $CRI > 90$ וללא ריצוד. נצילות אורית גבוהה המחמיאה לאובייקטים ולפריטי תצוגות. מאפשרים גמישות גבוהה להתאמת מיקום הספוטס. להתקנה בבתים, מוזיאונים, משרדים, חנויות, חלונות ראווה ועוד.

מק"ט - 77490840

דגם - FT1080W

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



3Years
Guarantee



VALUE


220-240V
50-60Hz



IP20



מתאים לרשימות
התקן הישראלי

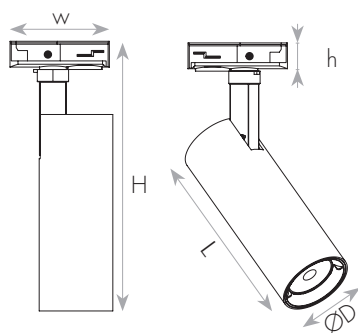

DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Height	200mm
Diameter	80mm
Product weight	1010g

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	white
Body material	aluminum
Cover finishing	Clear
Cover material	PC
Lens material	PMMA

ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	32W
Nominal current	0.15A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 1
Operating mode	External LED driver
Driver manufacturer	BDL-TECH
Driver model	BD-NB40CA-4080
Driver output current	800mA
Dimmable driver mode	No
Power factor	>0.96
THDi	<7%
Inrush current	17A
Inrush current time T_{h50}	150μs
Max. no. of lum. On circuit break. B10 A	90
Max. no. of lum. On circuit break. B16 A	58
Max. no. of lum. On circuit break. C10 A	108
Max. no. of lum. On circuit break. C16 A	69

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	VALUE 3 Years
Israeli Standard	Ta=40°C IS 20-1 IS 20-2-1
CE	IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 IEC 62031
Photobiological Safety	IEC 62778 RG1
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
LM80	√
IP 60529	IP20
ISO 9001	√

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	INDOOR
Mounting type	Trackline
Mounting location	Ceiling
Type of protection	IP20
Ambient temperature range	-20...+40°C

PERFORMANCE

ביצועים

Lifespan (Hr)	120000Hrs
Driver lifespan	120000Hrs



PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	87Lm/W
Luminous flux	2800Lm
CCT	4000K
CRI	>90
LED manufacturer	GOYM
Chip type	COB
Beam angle	38°
CIE class	Direct
Efficiency	100%