


סדרת ספוטס מתכוננים למערכת פסי צבירה חד פאזי אוניברסלי בעיצוב קלאסי ונקי. תאורה מדויקת, טבעית ואיכותית, מקדם מסירת צבע גבוה $CRI > 90$ וללא ריצוד. נצילות אורית גבוהה המחמיאה לאובייקטים ולפריטי תצוגות. מאפשרים גמישות גבוהה להתאמת מיקום הספוטס. להתקנה בבתים, מוזיאונים, משרדים, חנויות, חלונות ראווה ועוד.

מק"ט - 77491103

דגם - EM-TL015 15W 3000K 38D WHITE

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר

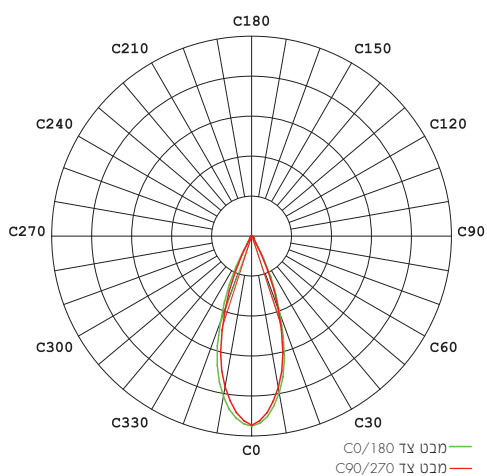

3Years
Guarantee



VALUE

220-240V
50-60Hz



IP20



מתאים לדרשות
התקן הישראלי



DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Height	128mm
Diameter	60mm
Product weight	270g

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	white
Body material	aluminum
Cover finishing	Clear
Cover material	PC



ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	15W
Nominal current	0.07A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 1
Operating mode	Internal LED driver
Dimmable driver mode	No
Power factor	>0.96

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	VALUE 3 Years
Israeli Standard	Ta=45°C IS 20-1 IS 20-2-1
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 62031 IEC 60570-1
Photobiological Safety	IEC 62778 RG1
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
IP 60529	IP20
ISO 9001	√

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	INDOOR
Mounting type	Trackline
Mounting location	Ceiling
Type of protection	IP20
Ambient temperature range	-10...+40°C

PERFORMANCE

ביצועים

Lifespan (Hr)	30000Hrs
---------------	----------

PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	67Lm/W
Luminous flux	1000Lm
CCT	3000K
CRI	>90
LED manufacturer	TWG
Chip type	COB
Beam angle	38°
CIE class	Direct
Efficiency	100%