


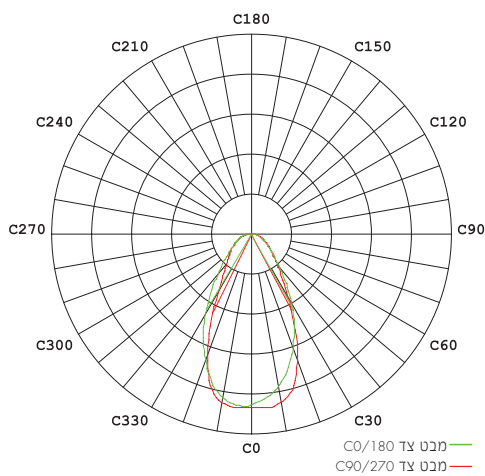

תאורת חירום חד תכליתי מבוססת לד בדרגת אטימות IP65. כוללת שתי עדשות קבועות, מגיעה עם חיווט נוח והתקנה קלה באמצעות בסיס פריק. זמן פעולה בשעת חירום - 3 שעות. יחידת בקרה הפועלת באופן עצמאי ואוטומטי לבדיקת סוללה, ממיר, מתח טעינה ופריקה, וכוללת חיווי ויזואלי ע"י נורת לד לפעילות ותקלות. בדיקה שבועית פונקציונלית ובדיקה מלאה אחת לחצי שנה, בהתאם לדרישות התקן הישראלי. מיועדת להארת נתיבי מילוט על פי תקן 1838, למסדרונות, מחסנים, לוגיסטיים, חניונים, משרדים, מגדלי מגורים, שטחים מסחריים ועוד.



מק"ט - 77702120

דגם - 2X3W LED Emergency light with auto-test 77702120

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



5Years Guarantee | PRO | 220-240V 50-60Hz | IP65 | IK08 | מתאים לדרשות התקן הישראלי

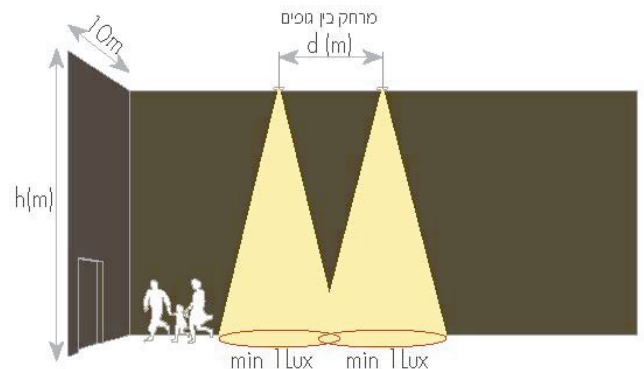

DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Width	65mm
Length	205mm
Height	95mm
Product weight	443g

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	white
Body material	PC
Protection class IEC 62262	IK08
Cover finishing	Clear
Cover material	PC
Lens material	PMMA

ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	4.5W
Nominal current	0.05A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 2
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	Integrated
Dimmable driver mode	No
Battery	Li-ion

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	PROFESSIONAL 5 Years Battery 3 Years
Israeli Standard	Ta=45°C IS 20-1 IS 20-2-22
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 60598-2-22 IEC 61347-1 IEC 61347-2-7 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 62493 IEC 60335-1
Photobiological Safety	IEC 62778 RG1
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
LM80	√
IP 60529	IP65
Protection class IK (shock resistance)	IK08
ISO 9001	√

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	INDOOR
Mounting type	Surface
Mounting location	Ceiling/Wall-mounted
Type of protection	IP65
Ambient temperature range	0...+35°C

PERFORMANCE

ביצועים

Working time off-grid (±5%)	180Min
-----------------------------	--------



PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	89Lm/W
Luminous flux	400Lm
CCT	6000K
LED manufacturer	DACOL
Chip type	SMD 2835
Beam angle	60°
CIE class	Direct
Efficiency	100%