


יחידת חירום חד תכליתית צמודת תקרה. מיועדת להארת נתיבי מילוט על פי תקן 1838 וכוללת יחידת בקרה לבדיקת סוללה, ממיר, מתח טעינה ופריקה. יחידת הבקרה פועלת באופן עצמאי ואוטומטי לחלוטין. היחידה כוללת חיווי ויזואלי לפעילות ותקלות. זמן פעולה בחירום כ- 180 דקות. פועלת באמצעות סוללת ליתיום-יון איכותית. אידיאלית להארת נתיבי מילוט, מסדרונות, בתי מלון, משרדים, מגדלי מגורים ועוד.

מק"ט - 77703011

דגם - DLB-3W-AST

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר

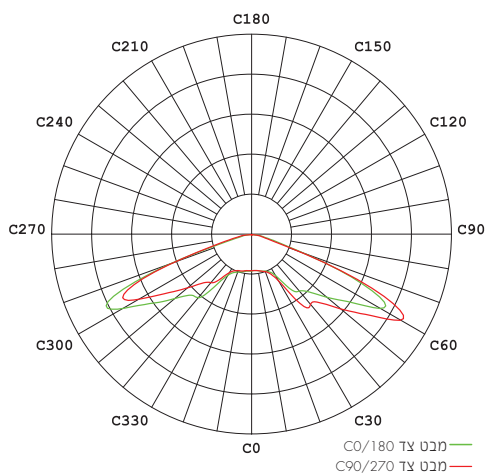

5Years Guarantee | PRO | 220-240V 50-60Hz | IP30 | IK06 | מתאים לדרשות התקן הישראלי



DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Height	42.4mm
Diameter	150mm
Product weight	320g

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	white
Body material	PC
Protection class IEC 62262	IK06
Cover material	PC

ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	3W
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 2
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	Integrated
Driver output current	140mA
Dimmable driver mode	No
Battery	Li-ion

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	PROFESSIONAL 5 Years Battery 5 Years
Israeli Standard	Ta=40°C IS 20-1 IS 20-2-22
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 60598-2-22:2021 IEC 61347-1 IEC 61347-2-7 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 62133 IEC 62493
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
IP 60529	IP30
Protection class IK (shock resistance)	IK06
ISO 9001	✓
אישורים נוספים	✓ פיקוד העורף ✓ מבחן הרס ת"י 5103-4

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	INDOOR
Mounting type	Surface
Mounting location	Ceiling
Type of protection	IP30
Ambient temperature range	0...+40°C

PERFORMANCE

ביצועים

Working time off-grid (±5%)	180Min
-----------------------------	--------



PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	100Lm/W
Luminous flux	300Lm
CCT	4000K
Chip type	COB
Beam angle	155°
CIE class	Direct
Efficiency	100%