


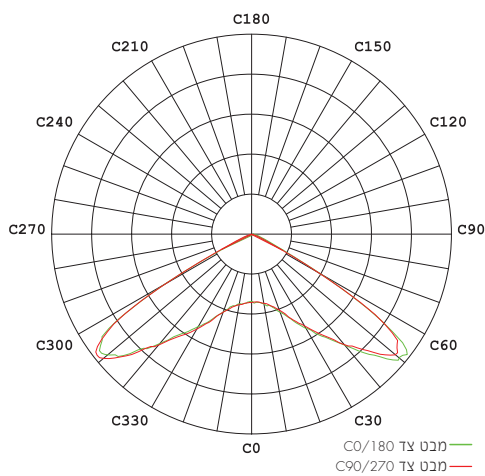

תאורת חירום עגולה חד תכליתית צמודת תקרה, מיועדת להארת נתיבי מילוט על פי תקן 1838 וכוללת יחידת בקרה לבדיקת סוללה, ממיר, מתח טעינה ופריקה. יחידת הבקרה פועלת באופן עצמאי ואוטומטי לחלוטין - שבועית ושנתית. היחידה כוללת חיווי ויזואלי ע"י נורת לד לפעילות ותקלות. בנוסף קיים לחצן טסט לבדיקה ידנית. זמן פעולה בשעת חירום כ- 180 דקות. ייעודית לנתיבי מילוט, מסדרונות, בתי מלון, משרדים ומגדלי מגורים.

מק"ט - 77703014

דגם - DLB-0A2-AST-B 125D

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



5Years
Guarantee



PRO



220-240V
50-60Hz



IP30

IK06

מתאים לדרשות
התקן הישראלי

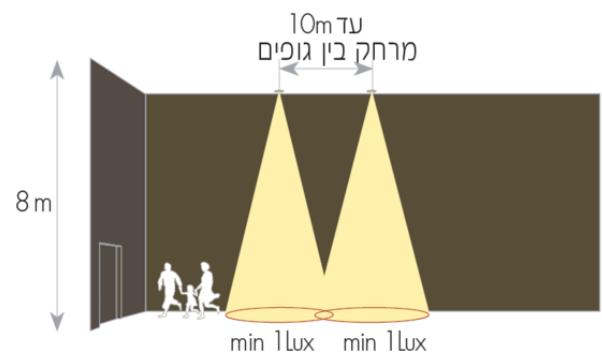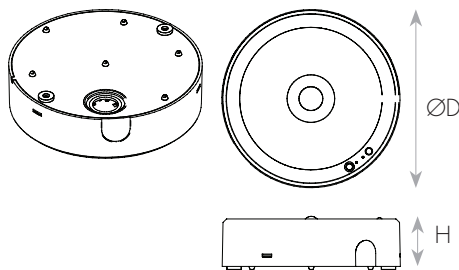

DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Height	42.4mm
Diameter	150mm
Product weight	240g

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	white
Body material	PC
Protection class IEC 62262	IK06
Cover finishing	Clear
Cover material	PC
Lens material	PC

ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	1.2W
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 2
Operating mode	Internal LED driver
Driver output current	280mA
Dimmable driver mode	No
Battery	Li-ion

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	PROFESSIONAL 5 Years Battery 5 Years
Israeli Standard	Ta=40°C IS 20-1 IS 20-2-22
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 60598-2-22 IEC 61347-1 IEC 61347-2-7 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62471 RG1
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
IP 60529	IP30
Protection class IK (shock resistance)	IK06
ISO 9001	✓
אישורים נוספים	פיקוד העורף ✓ מבחן הרס ת"י 5103-4 ✓

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	INDOOR
Mounting type	Surface
Mounting location	Ceiling
Type of protection	IP30
Ambient temperature range	0...+40°C

PERFORMANCE

ביצועים

Working time off-grid (±5%)	180Min
-----------------------------	--------



PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous flux	230Lm
CCT	4000K
LED manufacturer	Lightning Optoelectronic
Chip type	COB
Beam angle	125°
CIE class	Direct
Efficiency	100%