


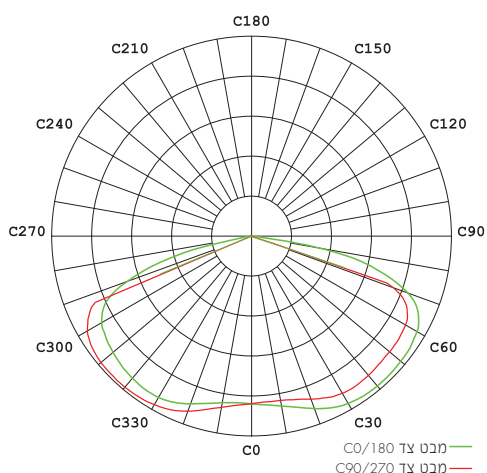

תאורת חירום חד תכליתית צמודת תקרה בעיצוב עדין. חיווט נוח והתקנה קלה. זמן פעולה בשעת חירום - 180 דקות. סוללת ליתיום איכותית, העומדת במספר רב של מחזורי טעינה. מנגנון למניעת טעינת יתר בסוללה. מנגנון בדיקה אוטומטית - בדיקה פונקציונלית/מלאה ונורית חיווי, באישור מכון התקנים ובהתאמה לדרישות תקנות הבנייה. ייעודי לנתיבי מילוט, מסדרונות, בתי מלון, משרדים, מגדלי מגורים ועוד.


מק"ט - 77703122

דגם - BY-Z-NI-2005S

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



3Years Guarantee | VALUE | 220-240V 50-60Hz | IP20 | מתאים לדרשות התקן הישראלי

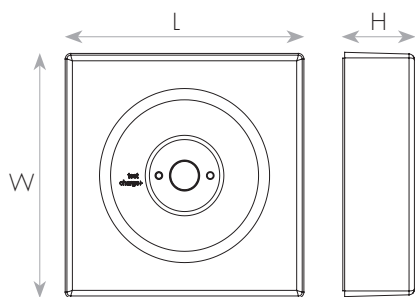

DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Width	39mm
Length	130mm
Height	130mm
Product weight	330g

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	white
Body material	PC
Cover finishing	Clear
Cover material	PC
Lens material	PC

ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	1.9W
Nominal current	0.02A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 2
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	Integrated
Dimmable driver mode	No
Battery	Li-ion

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	VALUE 3 Years Battery 2 Years
Israeli Standard	Ta=40°C IS 20-1 IS 20-2-22
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 60598-2-22 IEC 61347-1 IEC 61347-2-7 IEC 61347-2-11 IEC 62031 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62778 RG1
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
IP 60529	IP20
Green Building	ISO 14001
ISO 9001	√

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	INDOOR
Mounting type	Surface
Mounting location	Ceiling
Type of protection	IP20
Ambient temperature range	0...+40°C

PERFORMANCE

ביצועים

Working time off-grid (±5%)	180Min
-----------------------------	--------



PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	131Lm/W
Luminous flux	250Lm
CCT	6500K
LED manufacturer	Lumen Pioneer Opto
Chip type	SMD 3535
Beam angle	140°
CIE class	Direct
Efficiency	100%