


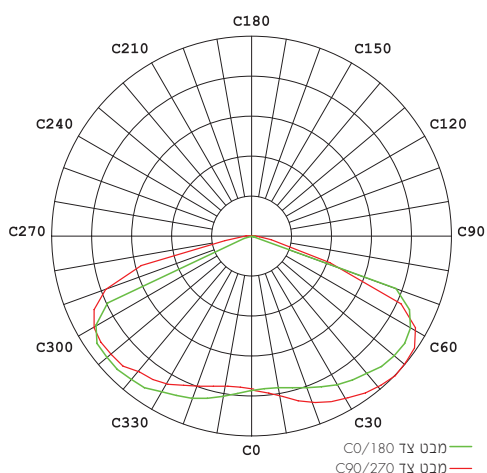

תאורת חירום חד תכליתית שקועת תקרה בעיצוב עדין. חיווט נוח והתקנה קלה. זמן פעולה בשעת חירום - 180 דקות. סוללת ליתיום איכותית, העומדת במספר רב של מחזורי טעינה. מנגנון למניעת טעינת יתר בסוללה. מנגנון בדיקה אוטומטית - בדיקה פונקציונלית/מלאה ונורית חיווי, באישור מכון התקנים ובהתאמה לדרישות תקנות הבנייה. ייעודי לנתיבי מילוט, מסדרונות, בתי מלון, משרדים, מגדלי מגורים ועוד.

מק"ט - 77703123

דגם - BY-Z-NI-1005S

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



3Years
Guarantee




VALUE

220-240V
50-60Hz



IP20

מתאים לדרשות
התקן הישראלי



DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Height	50mm
Diameter	60mm
Product weight	290g
Cut hole	40-45mm

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	white
Body material	PC
Cover finishing	Clear
Cover material	PC
Lens material	PC

ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	1W
Nominal current	0.02A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 2
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	Integrated
Dimmable driver mode	No
Battery	Li-ion

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	VALUE 3 Years Battery 2 Years
Israeli Standard	Ta=40°C IS 20-1 IS 20-2-22
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-2 IEC 60598-2-22 IEC 61347-1 IEC 61347-2-7 IEC 62031 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62778 RG1
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
IP 60529	IP20
Green Building	ISO 14001
ISO 9001	√

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	INDOOR
Mounting type	Recessed
Mounting location	Ceiling
Type of protection	IP20
Ambient temperature range	0...+40°C

PERFORMANCE

ביצועים

Working time off-grid (±5%)	180Min
-----------------------------	--------

PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	250Lm/W
Luminous flux	250Lm
CCT	6500K
LED manufacturer	Lumen Pioneer Opto
Chip type	SMD 3535
Beam angle	145°
CIE class	Direct
Efficiency	100%