
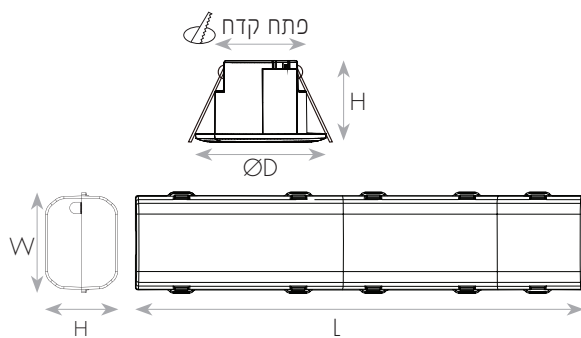


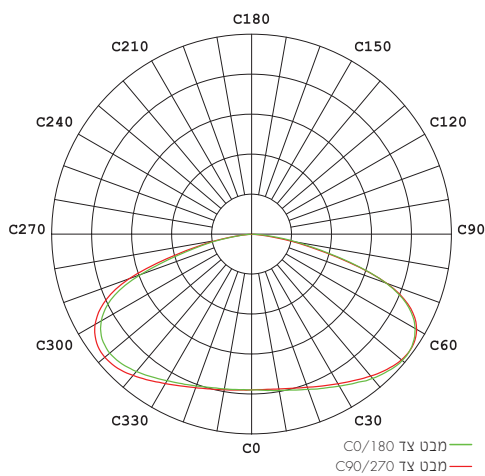

תאורת חירום חד תכליתית שקועת תקרה בדרגת אטימות IP54. זמן פעולה בשעת חירום - 180 דקות. סוללת ליטיום איכותית, העומדת במספר רב של מחזורי טעינה. יחידת בקרה מובנית לבדיקת סוללה, ממיר, מתח טעינה ופריקה. יחידת בקרה הפועלת עצמאית בחיווי ויזואלי ע"י נורת לד בחלקו הקדמי של המוצר. באישור מכון התקנים ובהתאמה לדרישות תקנות הבנייה. מיועדת להארת נתיבי מילוט במשרדים, חניונים, מבנה מגורים, מרלוג"ם, מפעלים, אזורי עבודה ומוסדות ציבור.

מק"ט - 77703127

דגם - Emergency SELENE-3NM-AT-150 3W IP20

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



3Years Guarantee | VALUE | 220-240V 50-60Hz | IP20 | מתאים לדרשות התקן הישראלי



## DIMENSIONS & WEIGHT

## מידות ומשקל

|                |      |
|----------------|------|
| Height         | 34mm |
| Diameter       | 60mm |
| Product weight | 160g |
| Cut hole       | 45mm |

## MATERIALS & COLORS

## מבנה וגימור

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Product color   | white |
| Body material   | PC    |
| Cover finishing | Clear |
| Cover material  | PC    |
| Lens material   | PC    |



ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Nominal wattage       | 3W                  |
| Nominal current       | 0.02A               |
| Nominal voltage       | 220-240V            |
| Mains frequency       | 50/60Hz             |
| Protection class      | Class 2             |
| Operating mode        | Internal LED driver |
| Driver manufacturer   | Integrated          |
| Driver model          | EM B                |
| Driver output current | 450mA               |
| Dimmable driver mode  | No                  |
| Battery               | LiFePO4             |

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

|                        |                                                                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nisko Class            | VALUE 3 Years<br>Battery 2 Years                                                                                           |
| Israeli Standard       | Ta=35°C<br>IS 20-1<br>IS 20-2-22                                                                                           |
| CB                     | IEC 60598-1<br>IEC 60598-2-2<br>IEC 60598-2-22<br>IEC 61347-1<br>IEC 61347-2-7<br>IEC 61347-2-11<br>IEC 62031<br>IEC 62493 |
| Photobiological Safety | IEC 62778 RG1                                                                                                              |
| EMC                    | IEC 55015<br>IEC 61000-3-2<br>IEC 61000-3-3<br>IEC 61547                                                                   |
| IP 60529               | IP20                                                                                                                       |

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Application environment   | INDOOR    |
| Mounting type             | Recessed  |
| Mounting location         | Ceiling   |
| Type of protection        | IP20      |
| Ambient temperature range | 0...+35°C |

PERFORMANCE

ביצועים

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Working time off-grid (±5%) | 180Min |
|-----------------------------|--------|

PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Luminous efficacy | 50Lm/W              |
| Luminous flux     | 150Lm               |
| CCT               | 6500K               |
| LED manufacturer  | SEOUL SEMICONDUCTOR |
| Chip type         | SMD 3030            |
| Beam angle        | 150°                |
| CIE class         | Direct              |
| Efficiency        | 100%                |