


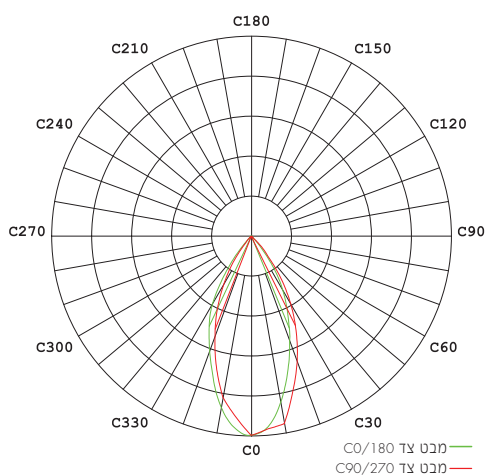

יחידת חירום חד תכליתית בדרגת אטימות IP65. להתקנה כשקוע תקרה או צמוד תקרה בעזרת מתאם הכלול בערכה. כולל עדשה נוספת בפוטומטריה א- סימטרית. להארת נתיבי מילוט על פי תקן 1838, ויחידת בקרה לבדיקת סוללה, ממיר, מתח טעינה ופריקה. יחידת הבקרה פועלת באופן עצמאי ואוטומטי, חודשית ושנתית. חיווי ויזואלי ע"י נורת לד לבקרה. זמן פעולה בשעת חירום - כ-120 דקות, ותפוקת אור בחירום - 500Lm. ייעודי לנתיבי מילוט, מסדרונות, בתי מלון, משרדים ומגדלי מגורים.

מק"ט - 77703150

דגם - NSDR emergency downlight

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



5Years
Guarantee





PRO

220-240V
50-60Hz



IP65

מתאים לדרשות
התקן הישראלי

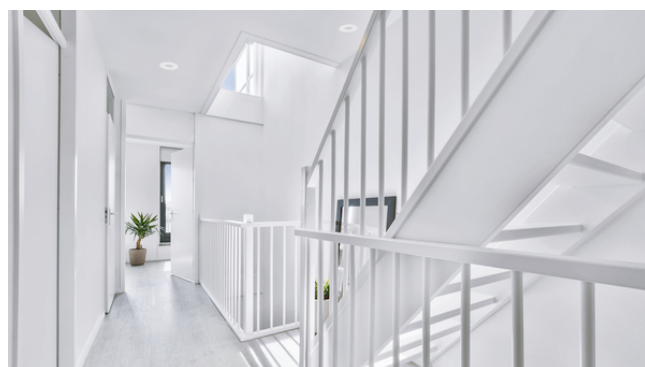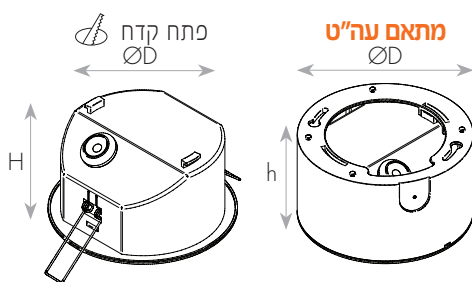

DIMENSIONS & WEIGHT

Height	68mm
Diameter	120mm
Product weight	350g
Cut hole	110mm

מידות ומשקל

MATERIALS & COLORS

Product color	white
Body material	PC
Cover finishing	milky
Cover material	PC
Lens material	PC

מבנה וגימור

ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	2X3W
Nominal current	0.02A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 2
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	Integrated
Driver output current	340mA
Dimmable driver mode	No
Battery	LiFePO4

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	PROFESSIONAL 5 Years Battery 5 Years
Israeli Standard	Ta=40°C IS 20-1 IS 20-2-22
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 60598-2-2 IEC 60598-2-22:2021 IEC 61347-1 IEC 61347-2-7 IEC 61347-2-11 IEC 62031 IEC 60335-1 IEC 62133 IEC 62620
Photobiological Safety	IEC 62471 RG1 IEC 62778 RG1
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
LM80	√
IP 60529	IP65
ISO 9001	√

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	INDOOR
Mounting type	recessed/Surface
Mounting location	Ceiling
Type of protection	IP65
Ambient temperature range	0...+40°C

PERFORMANCE

ביצועים

Working time off-grid (±5%)	120Min
-----------------------------	--------



PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	143Lm/W
Luminous flux	500Lm
CCT	4000K
CRI	>70
LED manufacturer	SMALITE
Chip type	SMD 5050
Beam angle	TYPE 2/45°
CIE class	Direct
Efficiency	100%