


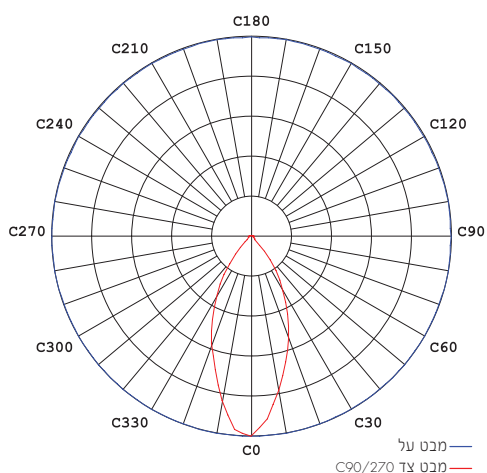

תאורת חירום חד תכליתי מבוססת לד בדרגת אטימות IP66. זמין בשתי זוויות פיזור - 45 ו- 80 מעלות. שטף אור מעל 1200 לומן. ניתן להתקנה כצמוד תקרה או כפנס הצפה (באמצעות גשר התקנה ייעודי המצורף בערכה). זמן פעולה בשעת חירום - שעתיים. יחידת בקרה הפועלת באופן עצמאי ואוטומטי לבדיקת סוללה, ממיר, מתח טעינה ופריקה, וכוללת חייווי ויזואלי ע"י נורת לד לפעילות ותקלות. בדיקה חודשית פונקציונלית ובדיקה מלאה אחת לשנה, בהתאם לדרישות התקן הישראלי. מיועדת להארת נתיבי מילוט על פי תקן 1838, מגרשי ספורט (להתקנה על עמוד), מחסנים לוגיסטיים, חניונים, מגדלי מגורים, שטחים מסחריים ועוד.

מק"ט - 77703151

דגם - BH003 em. bulkhead, 7W IP66 45d

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



5Years
Guarantee



PRO


220-240V
50-60Hz



IP66

IK10

מתאים לדרשות
התקן הישראלי

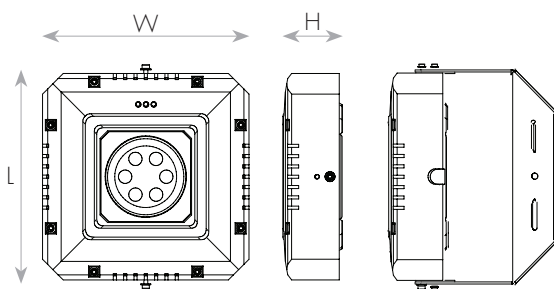

DIMENSIONS & WEIGHT

Width	200mm
Length	200mm
Height	50mm
Product weight	1800g

מידות ומשקל



MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	black
Body material	aluminum
Protection class IEC 62262	IK10
Cover finishing	Clear
Cover material	PC
Lens material	PMMA

ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	7W
Nominal current	0.03A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 1
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	Integrated
Dimmable driver mode	No
Battery	LiFePO4

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	PROFESSIONAL 5 Years Battery 5 Years
Israeli Standard	Ta=40°C IS 20-1 IS 20-2-22
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 60598-2-5 IEC 60598-2-22:2021 IEC 61347-1 IEC 61347-2-7 IEC 61347-2-11 IEC 62031 IEC 60335-1 IEC 62133 IEC 62620
Photobiological Safety	IEC 62471 RG1 IEC 62778 RG1
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
LM80	√
IP 60529	IP66
Protection class IK (shock resistance)	IK10
ISO 9001	√
אישורים נוספים	פיקוד העורף √ מבחן הרס ת"י 5103-4 √

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	INDOOR
Mounting type	Surface Pole
Mounting location	Ceiling/Wall-mounted Pole
Type of protection	IP66
Ambient temperature range	0...+40°C

PERFORMANCE

ביצועים

Working time off-grid (±5%)	120Min
-----------------------------	--------



PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	178Lm/W
Luminous flux	1250Lm
CCT	4000K
LED manufacturer	SMALITE
Chip type	SMD 5050
Beam angle	45°
Efficiency	100%