




גוף תאורת חירום דו-תכליתית, מוגן מים בדרגת אטימות IP65, בעל זמן פעולה בחירום של 3 שעות. ביחידת החירום משולבות מערכת בדיקה אוטומטית, בדיקה פונקציונאלית חודשית ובדיקה מלאה, כולל פריקת סוללה אחת לשנה. התקנה נוחה לתקרה, מתאים לשילוט חד-צדדי ודו-צדדי. ניתן לשלב אביזרים נלווים (לרכישה בנפרד) להתקנה שקועה ובתלייה. גובה אות 15 ס"מ. עומד בדרישות התקן הישראלי להארת נתיבי מילוט. ייעודי לבתי מלון, משרדים, מגדלי מגורים, שטחים מסחריים ועוד.

מק"ט - 77703162

דגם - ESPC30

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר

- מתאים לדרישות התקן הישראלי
- IP65
- CLASS2
- 220-240 וולט 50-60 הרץ
- מוצר בדרגת VALUE
- 5 שנות אחריות

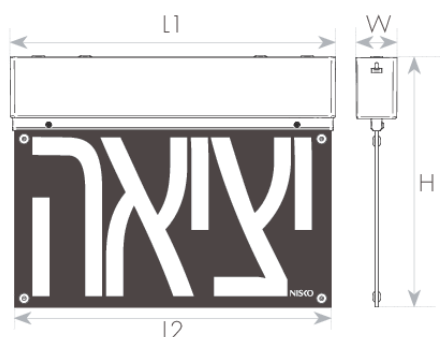

## DIMENSIONS & WEIGHT

Width	39.6mm
Length	314.6mm
Height	242mm
Product weight	450g

## MATERIALS & COLORS

Cable surface [mm <sup>2</sup> ]	white
Protection class IEC 62262	PC
Lens material	PC

## ELECTRICAL DATA

Nominal wattage	5W
Battery capacity (Wh)	1.92
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 2
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	Integrated
Dimmable driver mode	No
Battery	LiFePO <sub>4</sub>

## CERTIFICATES & STANDARDS

Nisko Class	VALUE 5 Years Battery 5 Years
Israeli Standard	Ta=40°C IS 20-1 IS 20-2-22
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 60598-2-22:2021 IEC 61347-1 IEC 61347-2-7 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 62493 IEC 62133 IEC 62620
Photobiological Safety	IEC 62778 RG0 (Exempt)
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
IP 60529	IP65
ISO 9001	✓

## APPLICATION & MOUNTING

Ambient temperature range	0...+40°C
---------------------------	-----------

## PERFORMANCE

Working time off-grid (±5%)	180Min
-----------------------------	--------

# PHOTOMETRIC DATA

CCT	5700K
LED manufacturer	SMALITE
Chip type	SMD 2835
Efficiency	100%