




שלט יציאה TULIP DALI2 מותאם להתקנה נוחה לקיר/תקרה. מתאים לשילוט חד ודו צדדי. בקרת השלט מסוג DALI2 במידה ולא חובר למערכת בקרה תחל בפעולה יחידת בקרה עצמאית לבדיקת סוללה, ממיר, מתח, טעינה ופריקה. בדיקה פונקציונלית חודשית ובדיקה מלאה שנתית. משך פעולה בחירום 180 דקות. סוללה נטענת איכותית הניתנת להחלפה בקלות. שילוט ברמת גימור גבוהה עם מגוון אפשרויות הכוונה. גובה אות 15 ס"מ בהתאמה לדרישות תקנות הבניה ת"י 1838. לשלט שני מעגלי לד נפרדים לשיגרה ולחירום. ניתן להתקנה גם בתקרה שקועה או בתליה באמצעות אביזרים ייעודיים (לרכישה בנפרד).

מק"ט - 77811102
דגם - LCDJ-SL0017-D
קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



5Years Guarantee | PRO | 220-240V 50-60Hz | IP20 | מתאים לדרישות התקן הישראלי

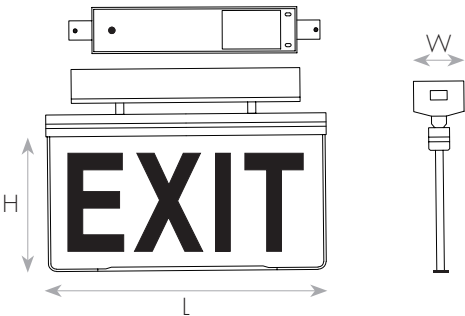

DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Width	60mm
Length	344mm
Height	267mm
Product weight	1000g

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	white
Body material	PC
Cover finishing	green
Cover material	PC

ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	3W
Nominal current	0.01A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 2
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	Integrated
Dimmable driver mode	No
Battery	Ni-Mh

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	PROFESSIONAL 5 Years Battery 5 Years
Israeli Standard	Ta=35°C IS 20-1 IS 20-2-22
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-22:2021 IEC 61347-1 IEC 61347-2-7 IEC 62031
Photobiological Safety	IEC 62778 RG1
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
IP 60529	IP20
ISO 9001	√

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	INDOOR
Mounting type	Surface/Pendant
Mounting location	Ceiling/Wall-mounted
Type of protection	IP20
Ambient temperature range	0...+35°C

PERFORMANCE

ביצועים

Working time off-grid (±5%)	180Min
-----------------------------	--------

PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

CCT	6000K
LED manufacturer	TONGJIALED
Chip type	SMD 2835
Efficiency	100%