


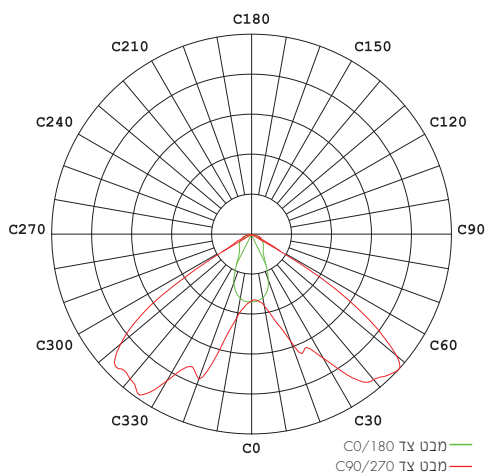

יחידת חירום חד תכליתית שקועה, מיועדת להארת נתיבי מילוט על פי תקן 1838. בקרת היחידה מסוג DALI2. במידה ולא חוברה למערכת בקרה תחל בפעולה יחידת בקרה עצמאית לבדיקת סוללה, ממיר, מתח, טעינה ופריקה. בדיקה פונקציונלית חודשית ובדיקה מלאה שנתי. משך פעולה בחירום 180 דקות. ייעודי לנתיבי מילוט, מסדרונות, בתי מלון, משרדים, מגדלי מגורים.


מק"ט - 77811104

דגם - LCDJ-SC0032-BD

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



PRO | 220-240V | 50-60Hz | IP20 | מתאים לדרשות התקן הישראלי

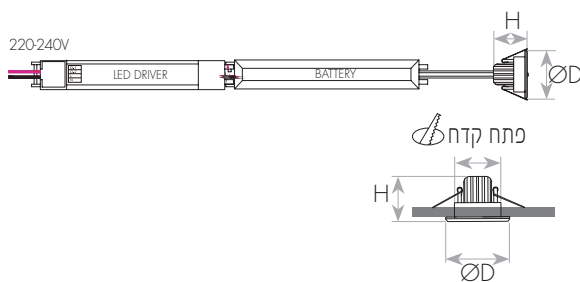

DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Length	35mm
Diameter	55mm
Product weight	475g
Cut hole	40mm

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	white
Body material	PC
Cover finishing	Clear
Cover material	PC
Lens material	PC

ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	3W
Nominal current	0.01A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 2
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	Integrated
Driver model	LC-ND001
Driver output current	150mA
Dimmable driver mode	No
Battery	Ni-Mh

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	PROFESSIONAL 5 Years Battery 5 Years
Israeli Standard	Ta=35°C IS 20-1 IS 20-2-22
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-2 IEC 60598-2-22:2021 IEC 61347-1 IEC 61347-2-7 IEC 62031 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62778 RG1
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
IP 60529	IP20
ISO 9001	✓

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	INDOOR
Mounting type	Recessed
Mounting location	Ceiling
Type of protection	IP20
Ambient temperature range	0...+35°C

PERFORMANCE

ביצועים

Working time off-grid (±5%)	180Min
-----------------------------	--------

PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	50Lm/W
Luminous flux	150Lm
CCT	6000K
LED manufacturer	TONGJIALED
Beam angle	80X145°
CIE class	Direct
Efficiency	100%