




גוף תאורה דו תכליתי ליציאת חירום. ייעודי להתקנה נוחה כצמוד קיר או בתקרה. מתאים לשילוט חד ודו צדדי. כולל לחצן בדיקה ונורית ביקורת. משך פעולה בחירום: 180 דקות, מגיע עם סוללה נטענת איכותית הניתנת להחלפה בקלות. שילוט במגוון אפשרויות הכוונה. גובה אות: 15 ס"מ, עומד בדרישות תקנות הבנייה 1838. הערכה כוללת שקף "יציאה" מותקן ו - 2 שקפים: "יציאה ימינה", "יציאה שמאלה".

מק"ט - 77822200
דגם - E637695

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



3Years Guarantee | VALUE | 220-240V 50-60Hz | IP20 | מתאים לדרישות התקן הישראלי

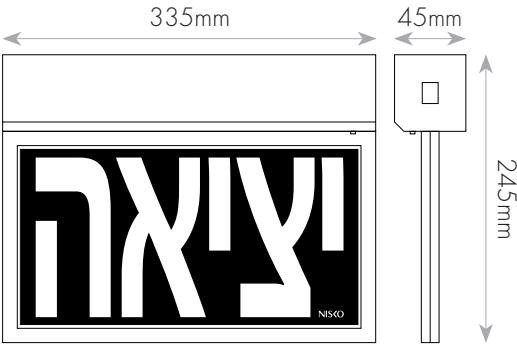

DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Width	45mm
Length	335mm
Height	245mm
Product weight	840g

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	white
Body material	PC
Cover material	PC



ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	3.5W
Nominal current	0.03A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 2
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	Integrated
Driver output current	330mA
Dimmable driver mode	No
Battery	Ni-Mh

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	VALUE 3 Years Battery 3 Years
Israeli Standard	Ta=25°C IS 20-1 IS 20-2-22
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 60598-2-22 IEC 61347-1 IEC 61347-2-7 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62471 RG0 (Exempt) IEC 62778 RG0 (Exempt)
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
IP 60529	IP20
אישורים נוספים	פיקוד העורף ✓ מבחן הרס ת"י 5103-4 ✓

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	INDOOR
Mounting type	Surface/Pendant
Mounting location	Ceiling/Wall-mounted
Type of protection	IP20
Ambient temperature range	0...+30°C

PERFORMANCE

ביצועים

Working time off-grid (±5%)	180Min
-----------------------------	--------

PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

CCT	6000K
LED manufacturer	DACOL
Chip type	SMD 2835
Efficiency	100%