




שלט יציאה ASTRA חירום דו תכליתי חד צדדי בדרגת אטימות IP65. התקנה קלה ונוחה כצמוד קיר. באישור מכון התקנים ובהתאמה לדרישות תקנות הבנייה. גובה אות 15 ס"מ. זמן פעולה בחירום 180 דקות. בשלט מובנית יחידת בקרה לבדיקת סוללה, ממיר, מתח טעינה ופריקה. יחידת בקרה פועלת עצמאית לחלוטין. בדיקה פונקציונלית שבועית ובדיקה מלאה שנתי. היחידה כוללת חיווי ויזואלי ע"י נורת לד בחלקו התחתון של המוצר. להתקנה במרלוגים, חניונים, מפעלים, מרכזי קניות, אזורי עבודה ומוסדות ציבור.

מק"ט - 77833300
דגם - AJAX-ATM3LI
קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



3Years Guarantee | VALUE | 220-240V 50-60Hz | IP20 | IK07 | מתאים לדרשות התקן הישראלי

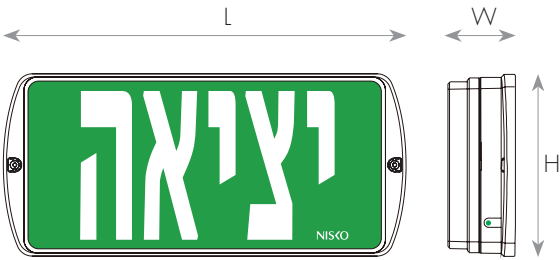

DIMENSIONS & WEIGHT	מידות ומשקל
Width	70mm
Length	407mm
Height	190mm
Product weight	770g

MATERIALS & COLORS	מבנה וגימור
Product color	green
Protection class IEC 62262	IK07
Cover finishing	green
Cover material	PC

ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	3.5W
Nominal current	0.03A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 2
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	Integrated
Dimmable driver mode	No
Power factor	>0.47
Battery	Li-ion

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	VALUE 3 Years
Israeli Standard	Ta=25°C IS 20-1 IS 20-2-22
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-22 IEC 61347-1 IEC 61347-2-7 IEC 61347-2-13 IEC 62031
Photobiological Safety	IEC 62778 RG0 (Exempt)
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
IP 60529	IP65
Protection class IK (shock resistance)	IK07

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	INDOOR
Mounting type	Surface
Mounting location	Wall
Type of protection	IP65
Ambient temperature range	0...+25°C

PERFORMANCE

ביצועים

Lifespan (Hr)	30000Hrs
Working time off-grid (±5%)	180Min

PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	0Lm/W
CCT	6000K
LED manufacturer	Edison
Chip type	SMD 2835
Efficiency	100%