



שלט יציאה ASTRA PRO חירום דו תכליתי וחד צדדי, בדרגת אטימות גבוהה IP65. התקנה קלה ונוחה כצמוד קיר או תקרה, תוך שימוש באביזר ייעודי. כיתובים שונים לבחירה (לרכישה בנפרד). כולל מנגנון למניעת טעינת יתר. באישור מכון התקנים ובהתאמה לדרישות תקנות הבנייה. גובה אות - 15 ס"מ. זמן פעולה בחירום - 180 דקות. בשלט מובנית יחידת בקרה לבדיקת סוללה, ממיר, מתח טעינה ופריקה. יחידת הבקרה פועלת עצמאית לחלוטין, ומתבצעות בדיקה פונקציונלית חודשית ובדיקה מלאה שנתיים. היחידה כוללת חיווי ויזואלי ע"י נורת לד. להתקנה במרלוגים, חניונים, מפעלים, מרכזי קניות, אזורי עבודה ומוסדות ציבור.

מק"ט - 77833400

דגם - BH004-1.5W

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



5 YEAR GUARANTEE




PRO

220-240V
50-60Hz



IP65

מתאים לדרשות התקן הישראלי

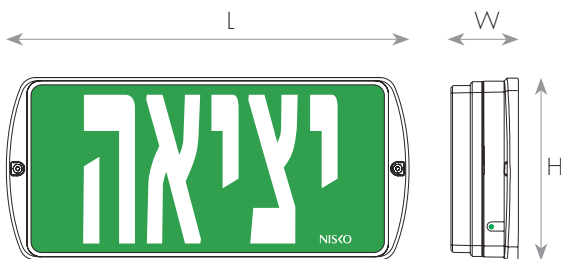

DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Width	70mm
Length	407mm
Height	190mm
Product weight	700g

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	white
Body material	PC
Cover finishing	green
Cover material	PC
Lens material	PC

ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	5W
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 2
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	Integrated
Driver output current	260mA
Dimmable driver mode	No
Battery	Li-ion

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	PROFESSIONAL 5 Years Battery 5 Years
Israeli Standard	Ta=40°C IS 20-1 IS 20-2-22
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 60598-2-22:2021 IEC 61347-1 IEC 61347-2-7 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 62493 IEC 62133 IEC 62620
International Standards	ENEC
Photobiological Safety	IEC 62778 RG0 (Exempt)
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
IP 60529	IP65

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	Indoor
Mounting type	Surface
Mounting location	Wall
Type of protection	IP65
Ambient temperature range	0...+40°C

PERFORMANCE

ביצועים

Working time off-grid (±5%)	180Min
-----------------------------	--------

PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

CCT	5700K
LED manufacturer	SMALITE
Chip type	SMD 2835
Efficiency	100%