



שלט יציאה דו-תכליתי המותאם להתקנה נוחה בקיר או בתקרה. מתאים לשילוט חד ודו צדדי. כולל יחידת בקרה עצמאית לבדיקת סוללה, ממיר, מתח, טעינה ופריקה. מגיע עם סוללה נטענת איכותית הניתנת להחלפה בקלות. מתבצעת בשלט בדיקה פונקציונלית שבועית, וכן בדיקה מלאה חצי שנתי. משך פעולה בחירום: 180 דקות, שילוט ברמת גימור גבוהה עם מגוון אפשרויות הכוונה. גובה אות: 15 ס"מ. עומד בדרישות תקנות הבנייה 1838, ניתן להתקנה גם בתקרה שקועה, או בתלייה באמצעות אביזרים ייעודיים לרכישה בנפרד.

מק"ט - 77844400

דגם - 77844400

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר


5Years Guarantee

PRO

220-240V 50-60Hz

IP20

מתאים לדרשות התקן הישראלי

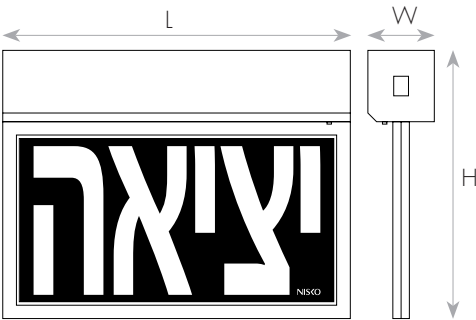

DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Width	45mm
Length	335mm
Height	245mm
Product weight	836g

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	white
Body material	PC
Cover finishing	green
Cover material	PMMA

ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	4W
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 2
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	Integrated
Dimmable driver mode	No
Battery	LiFePO4

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	PROFESSIONAL 5 Years Battery 3 Years
Israeli Standard	Ta=45°C IS 20-1 IS 20-2-22
CB	IEC 60335-1 IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 60598-2-22 IEC 61347-1 IEC 61347-2-7 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62778 RG0 (Exempt)
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
IP 60529	IP20

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	INDOOR
Mounting type	Surface/Pendant
Mounting location	Ceiling/Wall-mounted
Type of protection	IP20
Ambient temperature range	-20...+45°C

PERFORMANCE

ביצועים

Working time off-grid (±5%)	180Min
-----------------------------	--------

PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

CCT	6000K
LED manufacturer	DACOL
Chip type	SMD 2835
Efficiency	100%