


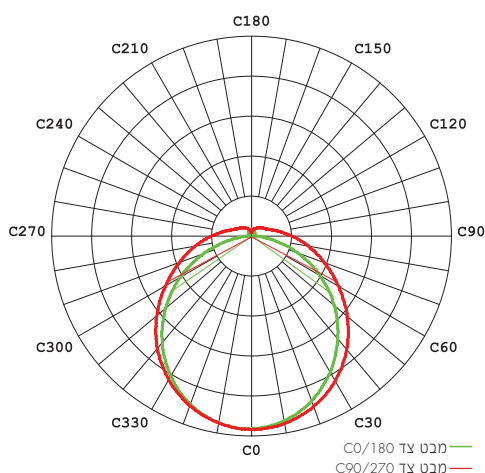

סדרת גופי לד לינאריים דקורטיביים ואיכותיים, ביעילות אורית של כ-120Lm/W. להתקנה כצמודי תקרה או כגופים תלויים ע"י שימוש בסט אביזרי תלייה כלול. ניתנים לשרשור של עד 10 גופים ברצף. להתקנה בחנויות, מעדניות, משרדים, מסדרונות, חדרי ישיבות ועוד.



מק"ט - 77856120

דגם - SL-LHL-CDT280L60

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



3Years Guarantee | VALUE | 180-240V 50-60Hz | IP42 | מתאים לדרשות התקן הישראלי

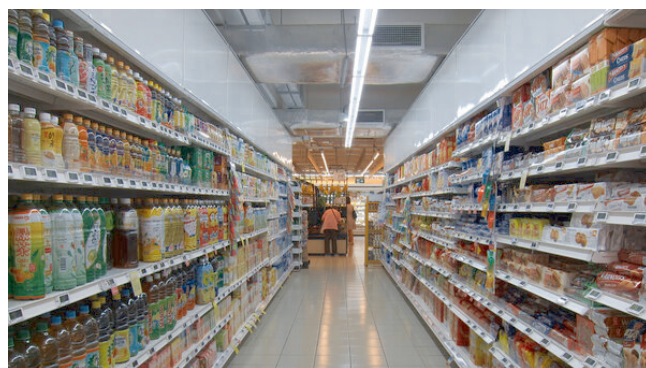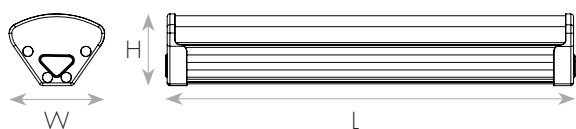

DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Width	72mm
Length	1500mm
Height	54mm
Product weight	1610g

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	Silver
Body material	aluminum
Protection class IEC 62262	IK07
Cover finishing	milky
Cover material	PC



ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	60W
Nominal current	0.28A
Nominal voltage	180-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 1
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	Integrated
Dimmable driver mode	No
Power factor	>0.95
THDi	<10%

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	VALUE 3 Years
Israeli Standard	Ta=45°C IS 20-1 IS 20-2-1
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62471 RG0 (Exempt) IEC 62778 RG0 (Exempt)
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
IP 60529	IP42
Protection class IK (shock resistance)	IK07
ISO 9001	√

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	INDOOR
Mounting type	Surface/Pendant
Mounting location	Ceiling
Type of protection	IP42
Ambient temperature range	-20...+40°C

PERFORMANCE

ביצועים

Lifespan (Hr)	35000Hrs
---------------	----------



PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	119Lm/W
Luminous flux	7150Lm
CCT	6000K
CRI	>80
LED manufacturer	JINGRUI
Chip type	SMD 2835
Beam angle	120°
CIE class	Direct
Efficiency	100%