
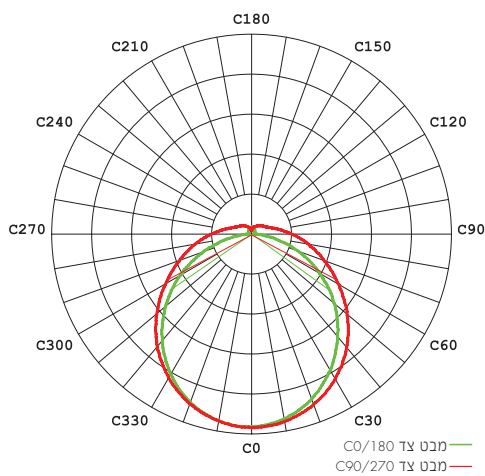


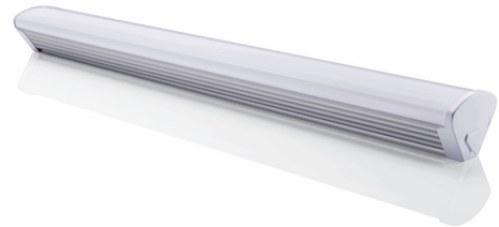

סדרת גופי לד לינאריים דקורטיביים ואיכותיים, ביעילות אורית של כ-120Lm/W. להתקנה כצמודי תקרה או כגופים תלויים ע"י שימוש בסט אביזרי תלייה כלול. ניתנים לשרשור של עד 10 גופים ברצף. להתקנה בחנויות, מעדניות, משרדים, מסדרונות, חדרי ישיבות ועוד.

מק"ט - 77874120

דגם - SL-LHL-CDT345L75

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



3Years
Guarantee




VALUE

180-240V
50-60Hz



IP42

מתאים לדרשות
התקן הישראלי

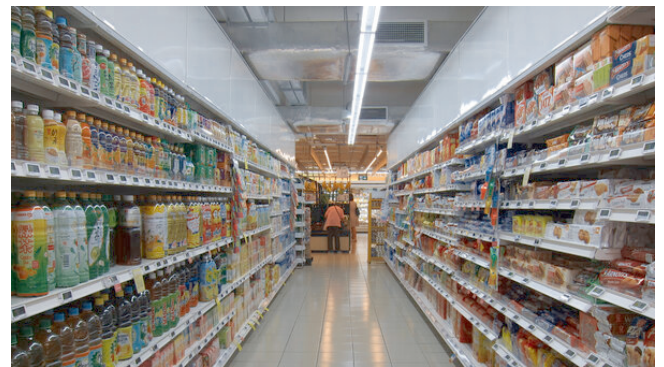

DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Width	72mm
Length	1500mm
Height	54mm
Product weight	1650g

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	Silver
Body material	aluminum
Cover finishing	milky
Cover material	PC



ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	71W
Nominal current	0.31A
Nominal voltage	180-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 1
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	Integrated
Dimmable driver mode	No
Power factor	>0.99
THDi	<10%

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	VALUE 3 Years
Israeli Standard	Ta=45°C IS 20-1 IS 20-2-1
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62471 RG0 (Exempt) IEC 62778 RG0 (Exempt)
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
IP 60529	IP42
ISO 9001	√

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	INDOOR
Mounting type	Surface/Pendant
Mounting location	Ceiling
Type of protection	IP42
Ambient temperature range	-20...+40°C

PERFORMANCE

ביצועים

Lifespan (Hr)	35000Hrs
---------------	----------

PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	145Lm/W
Luminous flux	10300Lm
CCT	4000K
CRI	>80
LED manufacturer	JINGRUI
Chip type	SMD 2835
Beam angle	120°
CIE class	Semi-Direct
Efficiency	100%