


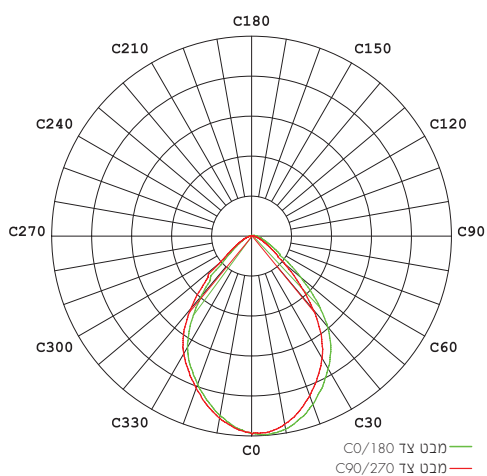

פעמוני תאורת לד HIGH BAY בדרגת אטימות IP65. יעילות אורית גבוהה של עד 120Lm/W. עדשה אופטית מובנית לפיזור אור אופטימלי. גופי התאורה מקנים פתרונות הארה בגבהים של 4-15 מטרים. להתקנה כתאורת פנים במחסנים, מרכזים לוגיסטיים ומפעלים בעלי תקרות מבודדות.

מק"ט - 78820060

דגם - YT-LEDH34-200W

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



3Years
Guarantee




VALUE

220-240V
50-60Hz



IP65

מחירים לרשימת
התקן הישראלי



DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Height	32.5mm
Diameter	314mm
Product weight	1560g

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	black
Body material	aluminum
Cover finishing	Clear
Cover material	PC



ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	200W
Nominal current	0.88A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 1
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	Integrated
Dimmable driver mode	No
Power factor	>0.99
THDi	<11%

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	VALUE 3 Years
Israeli Standard	Ta=45°C IS 20-1 IS 20-2-1
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 61347-1 IEC 61347-2-11 IEC 62031 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62778 RG1
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
IP 60529	IP65
ISO 9001	√

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	INDOOR
Mounting type	Suspension
Mounting location	Ceiling
Type of protection	IP65
Ambient temperature range	0...+35°C

PERFORMANCE

ביצועים

Lifespan (Hr)	36000Hrs
---------------	----------

PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	119Lm/W
Luminous flux	23900Lm
CCT	6000K
CRI	>80
LED manufacturer	BMTC
Chip type	SMD 2835
Beam angle	90°
CIE class	Direct
Efficiency	100%