

NISKO

צמוד תקרה לבן ORA 24W 30CM 3CCT

צמוד תקרה לבן בעל יעילות אורית גבוהה 100Lm/W, שטף אורי מרשים וגוון אור משתנה לבחירה. התקנה קלה ופשוטה. מתאים לשימוש בבתיים, חדרי מדרגות, לובי, משרדים ועוד.

מק"ט - 17700030

דגם - YT-CL42-24 W

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



2Years
Guarantee



VALUE

220-240V
50-60Hz

IP20

IP44

מתאים לרשימת
התקן הישראלי

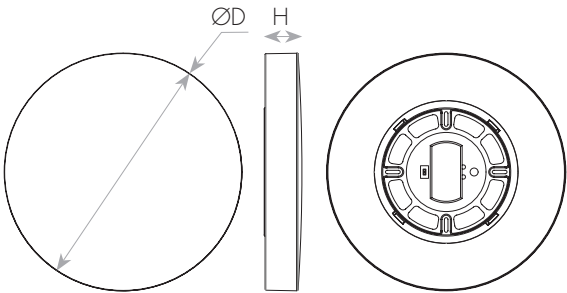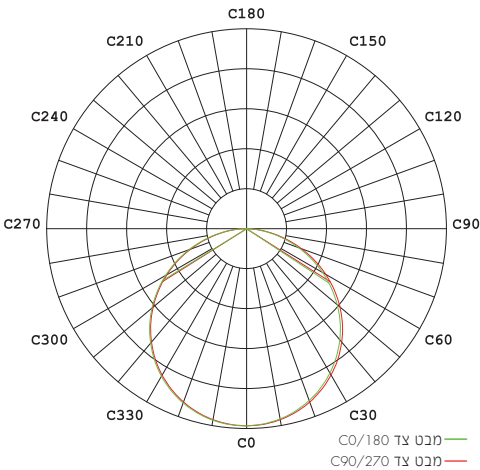

DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Height	45mm
Diameter	300mm
Product weight	490g

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	white
Body material	Polypropylene
Cover finishing	milky
Cover material	PS
Lens material	PC

ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	24W
Nominal current	0.1A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 2
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	Integrated
Driver output current	295mA
Dimmable driver mode	No
Power factor	>0.97
THDi	<14%

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	VALUE 2 Years
Israeli Standard	Ta=25°C IS 20-1 IS 20-2-1
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62778 RG0 (Exempt)
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
LM80	√
TM21	√ Ta=25°C
LM79	√
IP 60529	IP20/IP44
ISO 9001	√
אישורים נוספים	√ פיקוד העורף √ מבחן הרס ת"י 5103-4

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	INDOOR
Mounting type	Surface
Mounting location	Ceiling
Type of protection	IP20/IP44
Ambient temperature range	-10...+45°C

PERFORMANCE

ביצועים

Lifespan (Hr)	25000Hrs
TM21	√ Ta=25°C
Lifespan L70	>54000Hrs
Lifespan L80	>54000Hrs
Lifespan L90	>45000Hrs



PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	100Lm/W
Luminous flux	2400Lm
CCT	3000/4000/6000K
CRI	>84
LED manufacturer	PUSISAT
Chip type	SMD 2835
Beam angle	120°
CIE class	Direct
Efficiency	100%