


סדרת צמודי תקרה בעיילות אורית גבוהה 100Lm/W, לצד אחידות אורית מרשימה המושגת בזכות פיזור אור אחיד ושימוש באופטיקה מעולה. עדשה אקרילית מחומר עמיד UV והגוף עשוי יציקת אלומיניום איכותי. דרייבר חיצוני והתקנה קלה. להארה במבואות, משרדים, בתי ספר, מוסדות, שטחים מסחריים, תאורה כללית ועוד.

מק"ט - 17840426

דגם - XSD-SRP500-36W-3K

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר

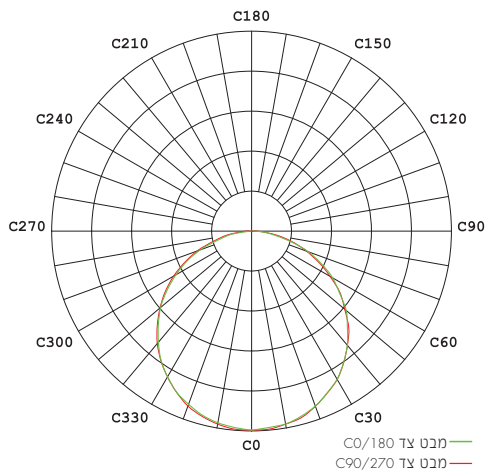

3Years
Guarantee



VALUE

220-240V
50-60Hz



IP20

מתאים לרשימות
התקן הישראלי



DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Height	40mm
Diameter	500mm
Product weight	2200g

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	white
Body material	aluminum
Cover finishing	milky
Cover material	Acrylic Prismatic



ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	36W
Nominal current	0.16A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 1
Operating mode	External LED driver
Driver manufacturer	AGT
Driver model	AGT-M2E-0900
Driver output current	900mA
Dimmable driver mode	No
Power factor	>0.95
Optional driver ON/OFF	LF 17900111 LDV 10025040
Optional driver 1-10V	LF 17900215 LF 17900218
Optional driver DALI	LF 17900253

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	INDOOR
Mounting type	Surface
Mounting location	Ceiling
Type of protection	IP20
Ambient temperature range	-4...+50°C

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	VALUE 3 Years
Israeli Standard	Ta=45°C IS 20-1 IS 20-2-1
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62778 RG0 (Exempt)
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
LM80	√
IP 60529	IP20
ISO 9001	√

PERFORMANCE

ביצועים

Lifespan (Hr)	35000Hrs
---------------	----------



PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	100Lm/W
Luminous flux	3600Lm
CCT	3000K
CRI	>80
LED manufacturer	JF
Chip type	SMD 2835
Beam angle	120°
CIE class	Direct
Efficiency	100%