


גופי תאורה צמודי קיר עם טאץ' גוון אור מחמיא במיוחד. מקדם מסירת צבע גבוה, דרגת אטימות IP65 ויעילות אורית מרשימה ביותר. דרייבר LIFUD המבטיח עשרות אלפי שעות עבודה והשגת חיסכון משמעותי בצריכת החשמל. חיווט יעיל, ללא צורך בפתיחת גוף התאורה וללא פגיעה באטימות. שימוש באנטיגון ייעודי בחלקו האחורי של גוף התאורה. פתרון מושלם להארת קירות, היקפי מבנים, מעברים, כניסות לחניונים ועוד.

מק"ט - 70303014

דגם - K40233003

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר

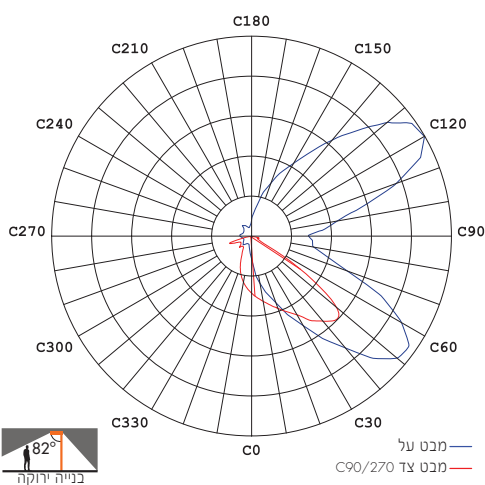

5Years Guarantee | PRO | 220-240V 50-60Hz | IP65 | IK08 | מתאים לדרשות התקן הישראלי



DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Width	179mm
Length	102mm
Height	193mm
Product weight	1471g

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	gray
Body material	aluminum
Protection class IEC 62262	IK08
Cover finishing	Clear
Cover material	PC
Lens material	PC

ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	14W
Nominal current	0.1A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 1
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	LIFUD
Driver model	LF-GIF022YA0400H
Driver output current	400mA
Dimmable driver mode	No
Power factor	>0.93
THDi	<18%
Output ripple current	≤1%
Inrush current	6A
Inrush current time T _{h50}	350µs
Max. no. of lum. On circuit break. B10 A	35
Max. no. of lum. On circuit break. B16 A	60
Max. no. of lum. On circuit break. C10 A	55
Max. no. of lum. On circuit break. C16 A	100

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	OUTDOOR
Mounting type	Surface
Mounting location	Wall
Type of protection	IP65
Ambient temperature range	-20...+40°C

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	PROFESSIONAL 5 Years
Israeli Standard	Ta=40°C IS 20-1 IS 20-2-1
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 61347-1 IEC 61347-2-11 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62778 RG0 (Exempt)
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
LM80	√
TM21	√ Ta=35°C
LM79	√
Binning	√ Declaration SDCM ≤ 3
IP 60529	IP65
Protection class IK (shock resistance)	IK08
Green Building	ISO 14001 √
ISO 9001	√
אישורים נוספים	משרד הביטחון √

PERFORMANCE

ביצועים

Lifespan (Hr)	120000Hrs
TM21	√ Ta=35°C
Lifespan L70	>54000Hrs
Lifespan L80	>54000Hrs
Lifespan L90	>40000Hrs
Driver lifespan	120000Hrs



PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	107Lm/W
Luminous flux	1500Lm
CCT	3000K
CRI	>85
LED manufacturer	SEOUL SEMICONDUCTOR
Chip type	SMD 3030
SDCM	≤3
Beam angle	110X45°
Efficiency	100%