





מנורת תלייה דקורטיבית מסדרת SEGNO 3X5W בעיצוב מודרני. הארה בשני כיוונים - כלפי מעלה ומטה. מיוצרת מחומרים איכותיים וברמת גימור גבוהה. איכות אורית גבוהה - $CRI > 90$, זווית הארה 33° וכיסוי אופטי שקוף. ייעודית לבתי מגורים, לובאים, אולמות אירועים, בתי מלון ועוד.

מק"ט - 75410626

דגם - UNI-ICBM-20-UD-W-3K

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר

- מתאים לדרישות התקן הישראלי
- IP20
- CLASS1
- 220-240 וולט 50-60 הרץ
- 3 שנות אחריות

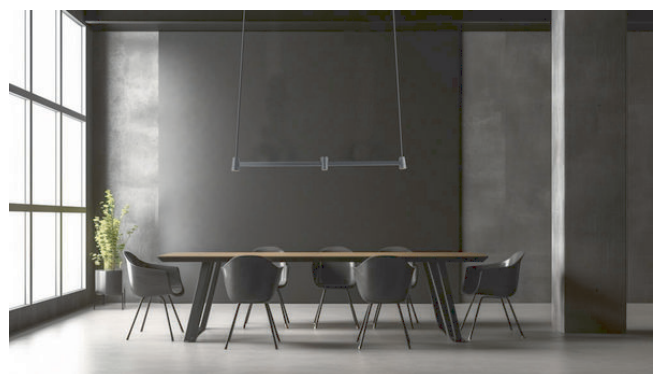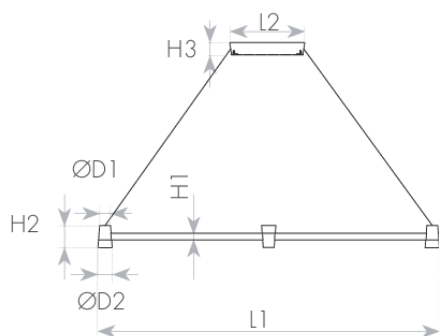

DIMENSIONS & WEIGHT

Length	1003mm
Product weight	780g

MATERIALS & COLORS

Cable surface [mm ²]	white
Protection class IEC 62262	aluminum
Cover material	Clear

ELECTRICAL DATA

Nominal wattage	3X5W
Nominal current	0.07A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 1
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	EAGLERISE
Driver model	LS-20-400 LI EXC
Driver output current	400mA
Dimmable driver mode	No
Power factor	>0.95
THDi	<20%
Output ripple current	≤5%
Inrush current	11.9A
Inrush current time T _{h50}	134μs
Max. no. of lum. On circuit break. B10 A	50
Max. no. of lum. On circuit break. B16 A	80
Max. no. of lum. On circuit break. C10 A	50
Max. no. of lum. On circuit break. C16 A	80

CERTIFICATES & STANDARDS

Nisko Class	ECO 3 Years
Israeli Standard	Ta=35°C IS 20-1 IS 20-2-1
CE	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62778 RG0 (Exempt)
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
IP 60529	IP20
ISO 9001	✓

APPLICATION & MOUNTING

Ambient temperature range	0...+35°C
---------------------------	-----------

PERFORMANCE

Lifespan (Hr)	100000Hrs
---------------	-----------

Driver lifespan	100000Hrs
-----------------	-----------

PHOTOMETRIC DATA

Luminous efficacy	87Lm/W
-------------------	--------

Luminous flux	1300Lm
---------------	--------

CCT	3000K
-----	-------

CRI	>90
-----	-----

LED manufacturer	OSRAM
------------------	-------

Chip type	SMD 2835
-----------	----------

Beam angle	33°
------------	-----

CIE class	Semi-Direct
-----------	-------------

Efficiency	100%
------------	------
