


תאורת חירום חד תכליתית צמודת תקרה בדרגת אטימות IP54. זמן פעולה בשעת חירום - 180 דקות. סוללת ליתיום איכותית, העומדת במספר רב של מחזורי טעינה. יחידת בקרה מובנית לבדיקת סוללה, ממיר, מתח טעינה ופריקה. יחידת בקרה הפועלת עצמאית בחיווי ויזואלי ע"י נורת לד בחלקו הקדמי של המוצר. באישור מכון התקנים ובהתאמה לדרישות תקנות הבנייה. מיועדת להארת נתיבי מילוט במשרדים, חניונים, מבנה מגורים, מרלוג"ם, מפעלים, אזורי עבודה ומוסדות ציבור.

מק"ט - 77703124

דגם - Emergency BY-T1403S 3W IP54 IK08

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר

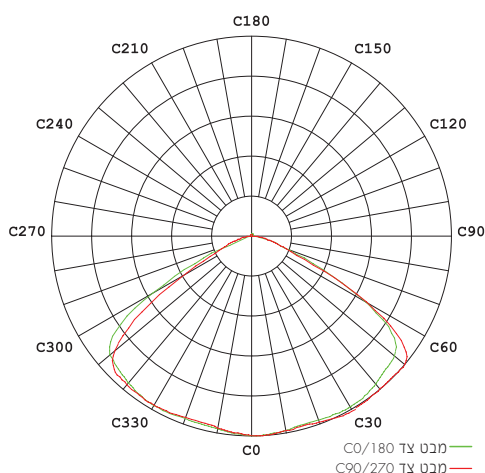

3Years
Guarantee



VALUE

220-240V
50-60Hz



IP20

IK08

מתאים לדרשות
התקן הישראלי



DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Height	42mm
Diameter	140mm
Product weight	300g

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	white
Body material	PC
Protection class IEC 62262	IK08
Cover finishing	Clear
Cover material	PC
Lens material	PC



ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	3/1W
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 2
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	Integrated
Dimmable driver mode	No
Battery	Li-ion

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	VALUE 3 Years Battery 2 Years
Israeli Standard	Ta=40°C IS 20-1 IS 20-2-22
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 60598-2-22 IEC 61347-1 IEC 61347-2-7 IEC 61347-2-11 IEC 60335-1 IEC 62031 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62778 RG1
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
IP 60529	IP54
Protection class IK (shock resistance)	IK08
Green Building	ISO 14001
ISO 9001	√

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	INDOOR
Mounting type	Surface
Mounting location	Ceiling
Type of protection	IP54
Ambient temperature range	0...+40°C

PERFORMANCE

ביצועים

Working time off-grid (±5%)	180Min
-----------------------------	--------



PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous flux	165Lm
CCT	6500K
CRI	>70
LED manufacturer	Lumen Pioneer Opto
Chip type	SMD 3535
Beam angle	140°
CIE class	Direct
Efficiency	100%